



Componenti comuni: Attuatore KNX Secure 16 uscite 250V 10AX

01532

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Apparecchi
DIN

Attuatore KNX Secure 16 uscite 250V 10AX

Attuatore 16 uscite a relè NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard
KNX Secure, multifunzione per applicazioni luci, tapparelle, clima,
installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da
17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(537 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(202 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(203 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(203 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(201 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(320 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(204 kb\)](#)
- [تاداش رإال ةقرو Full \(244 kb\)](#)
- [Installer manual \(6438 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2969 kb\)](#)


Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.20_20240917.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.21_20250224.zip](#)


Disegni



Vista ingombri

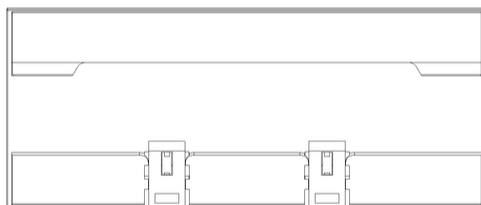

Vista posteriore

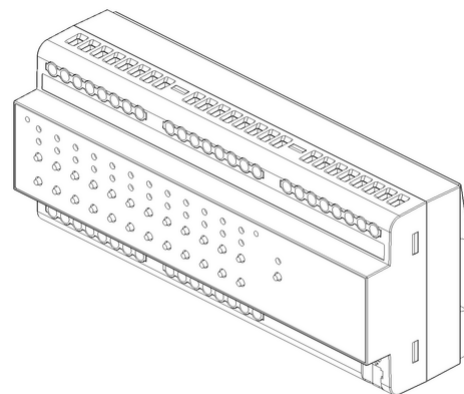

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Tensione nominale: 250 V

Classe: Attuatore per sistema bus

Imballi



8007352755772

Qtà 1 NR
Dim 23,5x11,3x9,1
[cm]
Peso 689 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).