



Componenti da parete: By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

01742

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1609 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(1700 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(1693 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1700 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1720 kb\)](#)

Disegni

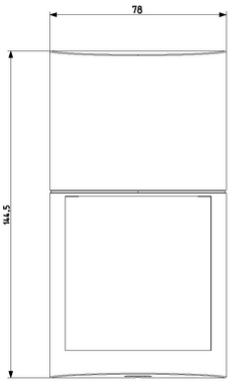

Vista ingombri

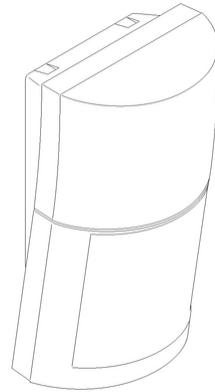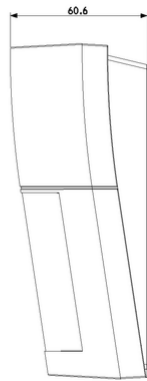

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Segnalatore movimento per sistemi antintrusione

Tipo di segnalazione: Infrarossi/microonde (Dual)

Tipo di montaggio: Struttura

Corrente d'esercizio: 30,00 mA

Raggio di sorveglianza: 120 m

Monitoraggio della copertura: Sì

Caratteristica: Distanza

Altezza: 144,50 mm

Larghezza: 78,00 mm

Profondità: 60,60 mm

Sistema radio: No

Colore: Bianco

Classe VdS: Senza

Imballi



8007352767386

Qtà 1 NR
Dim 15,7x8,1x10 [cm]
Peso 245 [g]

Potrebbe interessarti anche



01741 - By-alarm Plus riv.
IR 12+12m IP55 parete



01743 - By-alarm Plus
barrieraIR 60m IP65
parete



01723 - By-alarm Plus
rivel.DT tenda IP54
parete



01740 - By-alarm Plus
rivel. IR tenda PET
immune

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).