



Componenti da parete: By-alarm Plus barrieraIR 60m IP65 parete

01743

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus barrieraIR 60m IP65 parete

Kit barriera By-alarm Plus composta da coppia TX/RX a infrarosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni, con 4 canali selezionabili per la realizzazione di una barriera a colonna composta da più rilevatori sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc 0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A per disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48 mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna da esterno



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(2089 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(2605 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(2596 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(2602 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(2592 kb\)](#)


Disegni

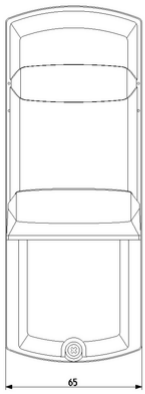

Vista ingombri

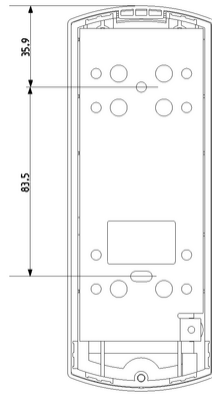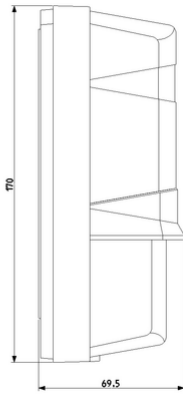

Vista posteriore

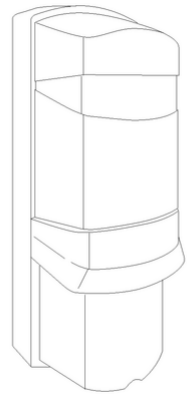

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Segnalatore movimento per sistemi antintrusione

Tipo di segnalazione: Passivo infrarossi

Tipo di montaggio: Struttura

Corrente d'esercizio: 48,00 mA

Raggio di sorveglianza: 60 m

Caratteristica: Distanza

Altezza: 170,00 mm

Larghezza: 65,00 mm

Profondità: 69,50 mm

Colore: Bianco

Classe VdS: Senza

Imballi



8007352767393

Qtà 1 NR
Dim 20,8x16,5x9,6
[cm]
Peso 935 [g]

Potrebbe interessarti anche



01741 - By-alarm Plus riv.
IR 12+12m IP55 parete



01742 - By-alarm Plus
rivel.volum.DT IP55
parete



01723 - By-alarm Plus
rivel.DT tenda IP54
parete



01740 - By-alarm Plus
rivel. IR tenda PET
immune

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).