



## Componenti da parete: Armadio per pannelli 42u 640x640x2018mm

**03242.4**

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe /

Componenti da parete / Carpenteria

### Armadio per pannelli 42u 640x640x2018mm

Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x2018 mm




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


### Disegni

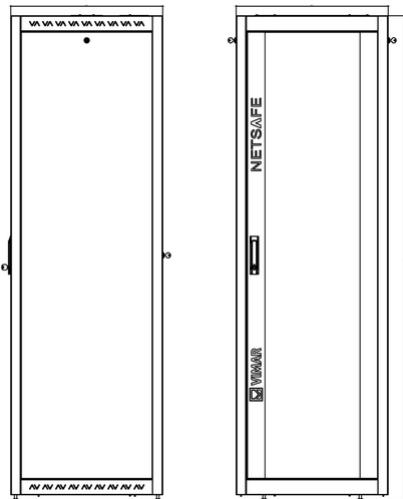

Vista ingombri

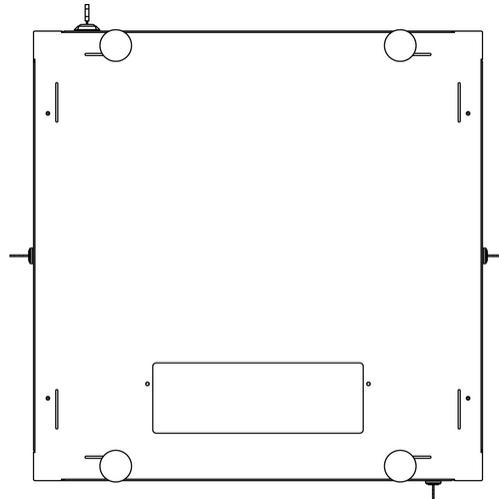

Vista posteriore

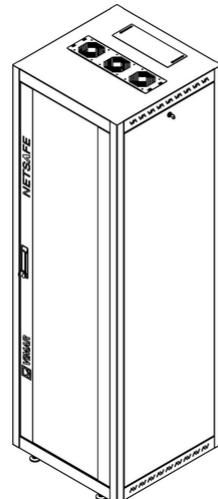

Vista 3D

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di armadi elettrici

**Classe:** Armadio di rete/armadio server

**Esecuzione della guida profilata:** Forma a L

**Numero di porte:** 2

**Tipo di ventilazione:** Senza

**Larghezza:** 640 mm

**Altezza:** 2.018 mm

**Profondità:** 640,00 mm

**Distanza tra i montanti:** 482,6 mm (19 pollici)

**Numero di unità di altezza (UA):** 42

**Con lamiera per tetto:** Sì

**Con messa a terra:** Sì

**Con porta frontale:** Sì

**Con porta posteriore:** Sì

**Con pareti laterali:** Sì

**Con base:** No

**Materiale:** Altro

**Tipo superficie:** Laccato

**Colore:** Grigio

**Tipologia:** Con telaio mobile

**Numero RAL:** 0

**Scomponibile:** Sì

**Grado di protezione (IP):** IP20

## Imballi



8007352559899

**Qtà** 1 NR

**Dim** 79,5x65x224  
[cm]

**Peso** 99.999 [g]

## Potrebbe interessarti anche



03258.3 - Serratura  
ricambio quadri +2 chiavi



03259.3 - Maniglia  
ricambio armadi con 2  
chiavi



03242.4Z - Zoccolo per  
armadi 640x640



03242.3P - Porta ricambio  
per armadio 03242.3



03242.4F - Porta  
microforata per 03243.4  
e 03245.4



03242.4M - Set 2  
montanti per armadio  
42u

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).