



## EIKON: Placca 3M transp. bianco diamante IP55

**0K21666.70.02**

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Placche

### Placca 3M transp. bianco diamante IP55

Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo, bianco diamante



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(825 kb\)](#)


## Disegni

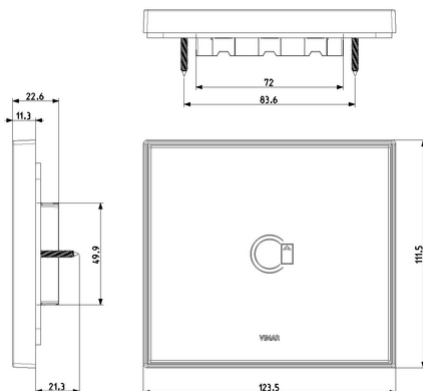

Vista ingombri

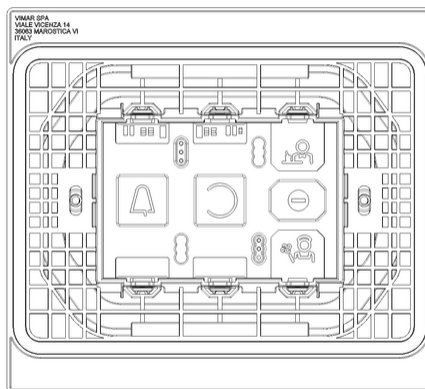

Vista posteriore

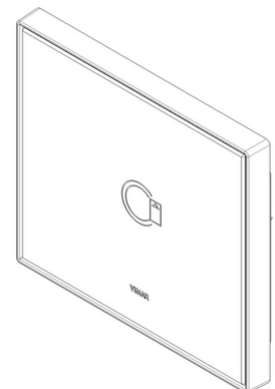

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 3

**Direzione di montaggio:** Orizzontale

**Numero di unità orizzontali:** 1

**Numero di unità verticali:** 3

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**  
Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** No

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Materiale:** Vetro

**Qualità del materiale:** Vetro acrilico

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP55

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 123,50 mm

**Altezza:** 111,50 mm

**Profondità:** 11,300 mm

**Larghezza di montaggio:** 83,60 mm

**Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm


## Imballi



8007352691988

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 15,5x17,3x4,7  
[cm]  
**Peso** 335 [g]

## Potrebbe interessarti anche



[21457 - Lettore  
transponder esterno KNX](#)

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).