



Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m

OP32714

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) 10 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

- Maniglia per una facile impugnatura durante il trasporto che permette anche di appendere la bobina
- Involucro robusto e dimensioni compatte; Prodotto Certificato IMQ



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

6 NR


Gallery



Disegni

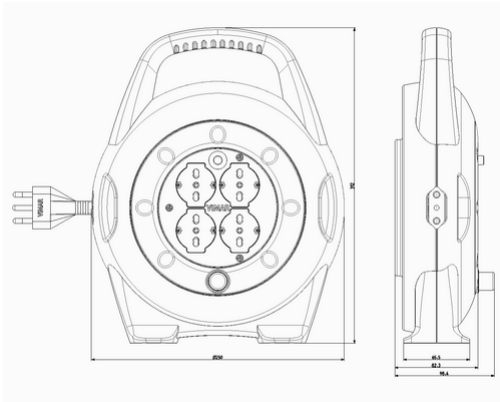

Vista ingombri

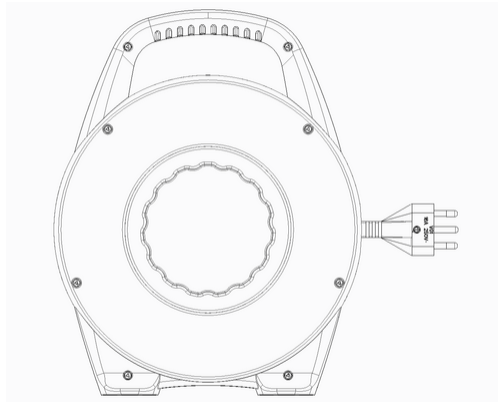

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura da officina/cantiere

Classe: Avvolgicavo

Materiale del corpo: Plastica

Attrezzatura del cavo: H05VV-F

Sezione del filo: 1,50 mm²

Numero di fili: 3

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 4

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0

Con telaio portante: Sì

Avvolgimento automatico del cavo: No

Con protezione da sovraccarico termico: Sì

Con arresto: No

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Multicolore

Imballi



8007352615830

Qtà 1 NR
Dim 26x8,5x34 [cm]
Peso 1.850 [g]



8007352615793

Qtà 6 NR
Dim 60,5x26,5x33,5 [cm]
Peso 11.100 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).