



## PLANA: Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco

**14303**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

### **Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco**

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


### **Q.tà minima ordine**

5 NR


### **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- Prese di segnale (7385 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (485 kb)


### **Disegni**

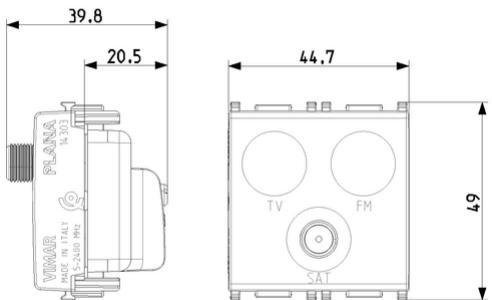

Vista ingombri

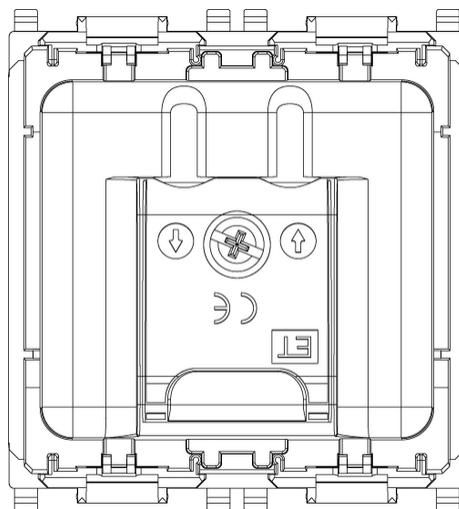

Vista posteriore

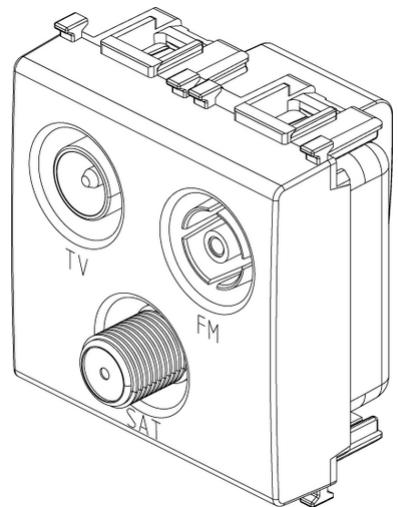

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari

**Classe:** Presa antenna

**Tipologia:** Presa d'arrivo

**Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 1,80  
dB

**Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 1,30  
dB

**Numero di uscite:** 3

**Adatto per alimentazione remota:** Sì

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9003

**Materiale:** Plastica

## Imballi



8007352395046



8007352395053



8007352637443

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Peso** 81,6 [g]

**Qtà** 5 NR

**Dim** 14,4x11,6x6 [cm]

**Peso** 456,6 [g]

**Qtà** 60 NR

**Dim** 36,5x33x13,5  
[cm]

**Peso** 5.779,2 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).