




PLANA: Spia prismatica bianco bianco

14387.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Spia prismatica bianco bianco

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco, bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

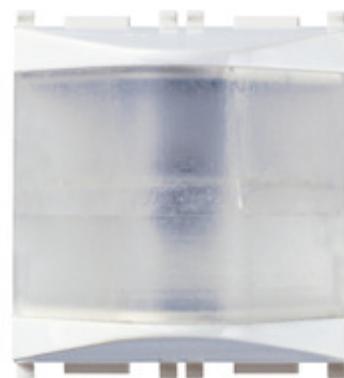

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)


Disegni

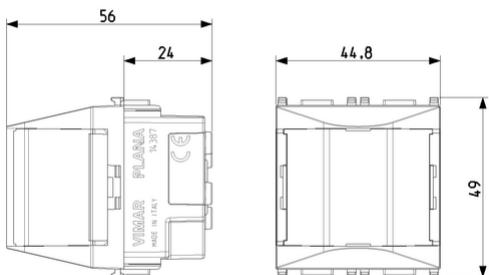

Vista ingombri

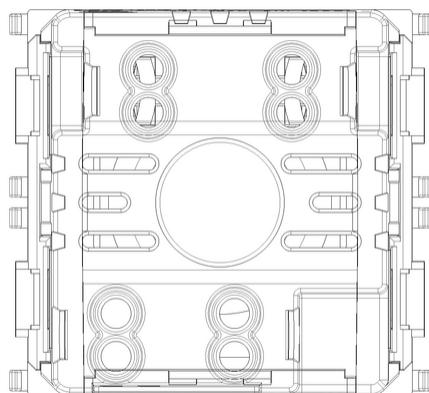

Vista posteriore

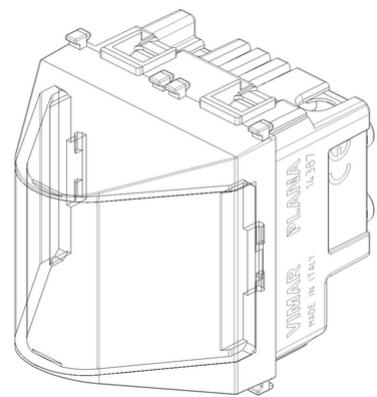

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Segnale luminoso per commutatori

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 2

Portalampada: E10

Con lampada inclusa: No

Tipo lampada: Lampada a incandescenza

Con luce lampeggiante: No

Con simbolo/stampa fisso/a: No

Con simbolo intercambiabile: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogen: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 1013

Trasparente: No

Colore del corpo luminoso: Bianco

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 230 V

Max. potenza della lampada: 3 W

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 56,00 mm

Imballi



8007352122482

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 40,53 [g]



8007352122499

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 486,67 [g]



8007352644700

Qtà 120 NR
Dim 38,5x29x30 [cm]
Peso 6.312 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).