




## PLANA: Spia prismatica verde bianco

**14387.V**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

### Spia prismatica verde bianco

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde, bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

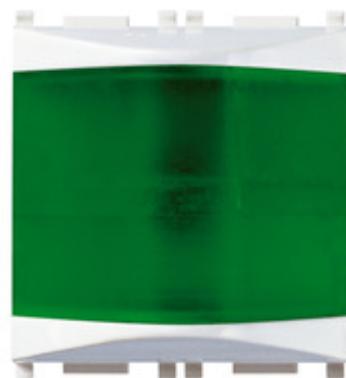

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR



## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)


## Disegni



Vista ingombri

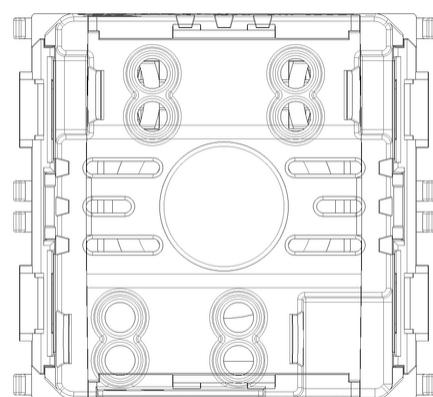

Vista posteriore

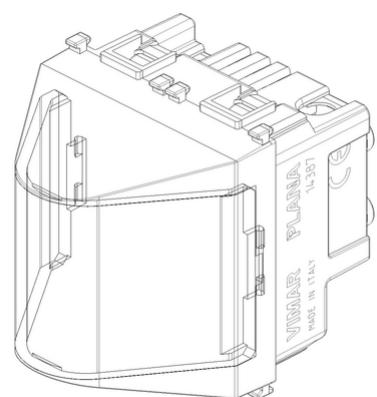

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Segnale luminoso per commutatori

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 2

**Portalampada:** E10

**Con lampada inclusa:** No

**Tipo lampada:** Lampada a incandescenza

**Con luce lampeggiante:** No

**Con simbolo/stampa fisso/a:** No

**Con simbolo intercambiabile:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogen:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 6029

**Trasparente:** No

**Colore del corpo luminoso:** Verde

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 230 V

**Max. potenza della lampada:** 3 W

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 56,00 mm

## Imballi



8007352122529

**Qtà** 1 NR

**Dim** 6x5,4x5,3 [cm]

**Peso** 40 [g]



8007352122536

**Qtà** 10 NR

**Dim** 28,1x13,1x6 [cm]

**Peso** 479,27 [g]



8007352642096

**Qtà** 120 NR

**Dim** 38,5x29x30 [cm]

**Peso** 6.228 [g]

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).