



IDEA: Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco

16246.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco

Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, bianco - 3 moduli. Per spina 01096






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Disegni

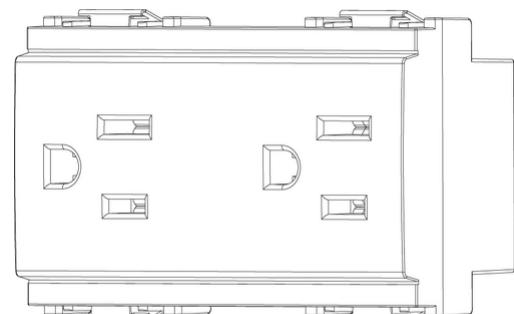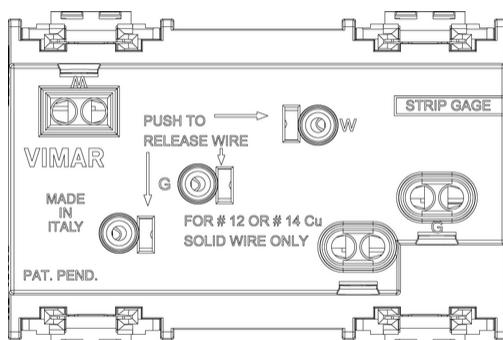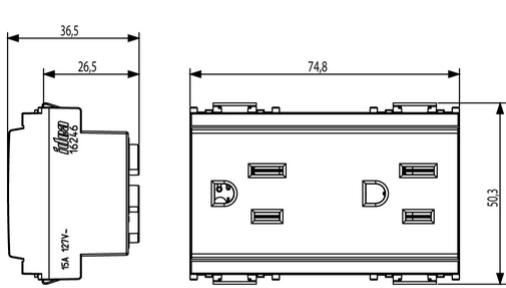

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici
Classe: Presa di corrente
Numero di prese: 2
Numero moduli da frutto: 3
Numero di prese commutabili: 0
Stampa/marcatura: Senza
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera: No
Con protezione dal contatto incrementata: No
Casella di testo/superficie di marcatura: Sì
Colore: Bianco
Codice RAL (simile): 9001
Colore metallizzato: No
Trasparente: No
Bloccabile: No
Meccanismo di espulsione: No
Montaggio isolato: No
Con illuminazione funzionale: No
Sovratensore: No

Imballi



8007352067882



8007352067899

Qtà 1 NR**Dim** 5,3x3,9x7,6 [cm]**Peso** 63,8 [g]**Qtà** 20 NR**Dim** 28,1x13,1x11,3 [cm]**Peso** 1.387,27 [g]**Protezione da corrente di guasto:** No**Tipo di montaggio:** Incassato**Materiale:** Plastica**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico**Senza alogenii:** Sì**Protezione della superficie:** Non trattato**Tipo superficie:** Opaco**Con funzione loop:** No**Con Interruttore on/off:** No**Inserto centrale ruotato:** No**Corrente nominale:** 15 A**Tensione nominale:** 127 V**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20**Resistenza agli urti:** Altro**Larghezza dell'apparecchio:** 74,80 mm**Altezza dell'apparecchio:** 50,10 mm**Profondità dell'apparecchio:** 36,50 mm

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).