



IDEA: Dimmer 120V 30-500W/30-300VA grigio

16557

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Dimmer 120V 30-500W/30-300VA grigio

Regolatore 120 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 30-500 W, trasformatori ferromagnetici 30-300 VA, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(542 kb\)](#)


Disegni

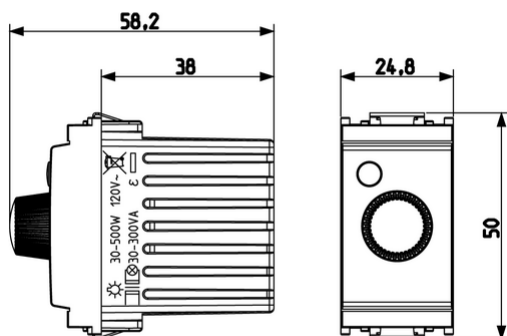

Vista ingombri

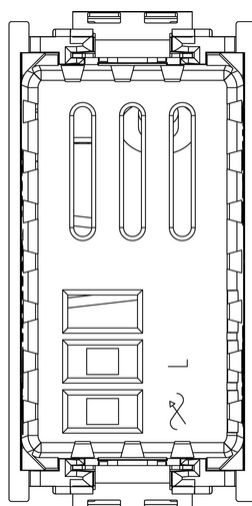

Vista posteriore

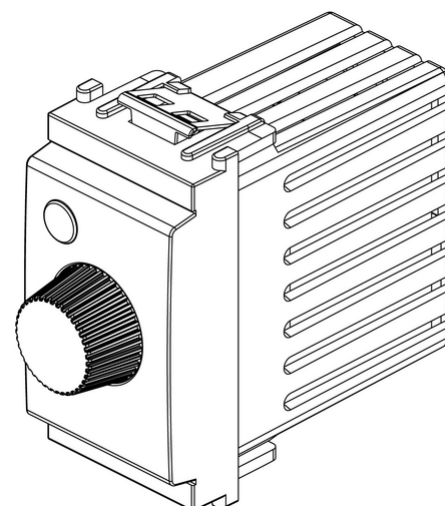

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 19. Certificato NOM - Messico
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Dimmer

Tipo di comando: Manopola

Tipo di carico: Carico induttivo

Utilizzabile con tasto: No

Utilizzabile con segnalatore di movimento: No

Utilizzabile con segnalatore di presenza: No

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer: No

Utilizzabile con tasto radio: No

Utilizzabile con tasto IR: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a clic

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Trasparente: No

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 120,00 - 120,01 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Tensione di comando: 120,00 - 120,01 V

Larghezza dell'apparecchio: 24,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,10 mm

Profondità dell'apparecchio: 58,20 mm

Imballi



8 007352 146457

8007352146457

Qtà 1 NR
Dim 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 48,27 [g]



8 007352 146464

8007352146464

Qtà 20 NR
Dim 28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso 1.078,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).