



## Scatole portafrutto: Scatola da tavolo 3M grigio

**16803**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da tavolo

### Scatola da tavolo 3M grigio

Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli, grigio. Adatta per placca Classica Idea




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

2 NR


## Disegni



Vista ingombri

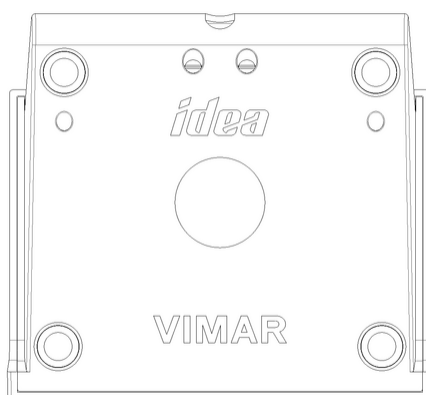

Vista posteriore

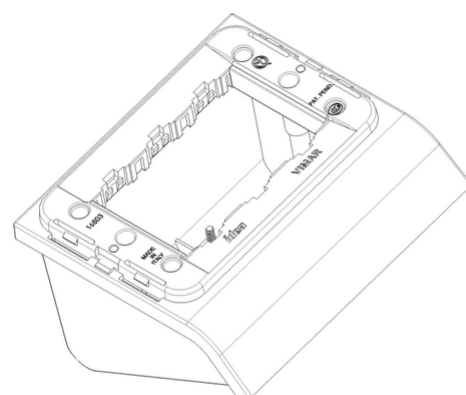

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Cassetta portafrutti a parete

**Composizione:** Altro

**Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:** Sì

**Numero moduli da frutto:** 3

**Numero di unità:** 3

**Direzione di montaggio:** Orizzontale

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Altro

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7015

**Trasparente:** No

**Con telaio di copertura:** No

**Con entrata del canale:** No

**Con cavo in ingresso:** Sì

**Con entrata per premistoppa:** No

**Antiurto:** Sì

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Larghezza:** 122,80 mm

**Altezza:** 71,20 mm

**Profondità:** 77,40 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.:** 122,80 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.:** 71,20 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.:** 77,40 mm

## Imballi



8007352026056

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 12,3x11x7,8 [cm]  
**Peso** 198,93 [g]



8007352026063

**Qtà** 2 NR  
**Dim** 19x14,3x9,5 [cm]  
**Peso** 476,73 [g]



8007352470347

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 38,5x29,5x25 [cm]  
**Peso** 5.227,4 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).