



## IDEA: Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g

**17066.01**

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

### Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - modulo ridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito



### Q.tà minima ordine

20 NR


### Disegni

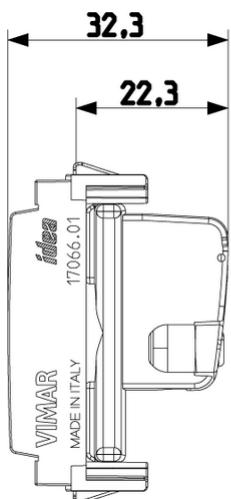

Vista ingombri

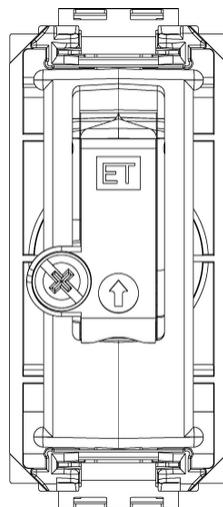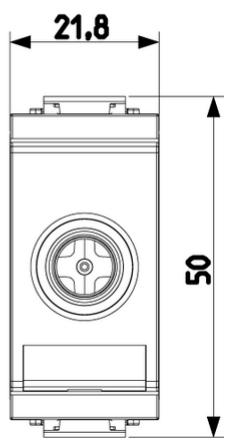

Vista posteriore

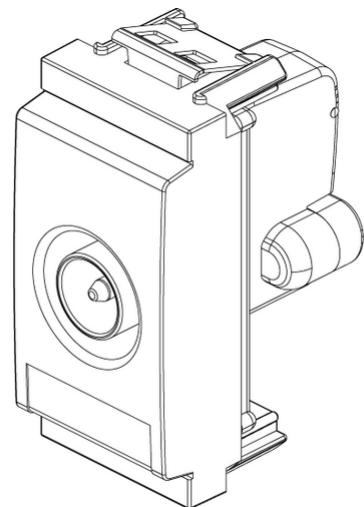

Vista 3D

### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari

**Classe:** Presa antenna

**Tipologia:** Presa d'arrivo

**Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 0,10 dB

**Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 0,20 dB

**Numero di uscite:** 1

**Adatto per alimentazione remota:** Sì

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7015

**Materiale:** Plastica

**Larghezza dell'apparecchio:** 21,80 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 50,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 32,30 mm

## Imballi



8007352011113



8007352011397

**Qtà** 1 NR

**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]

**Peso** 41,2 [g]

**Qtà** 20 NR

**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]

**Peso** 881 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).