



IDEA: Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

17067.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Presse TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli ridotti



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(905 kb\)](#)


Disegni

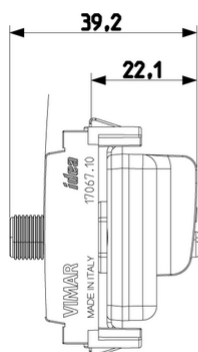

Vista ingombri

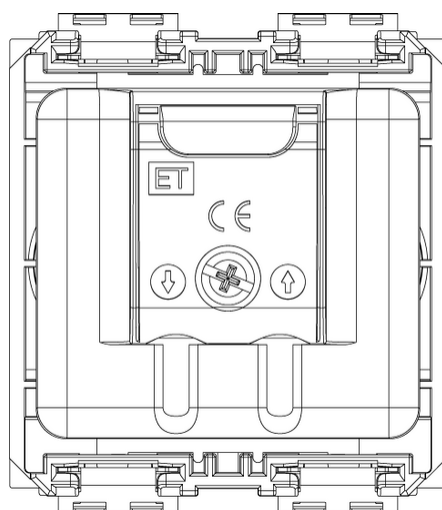

Vista posteriore

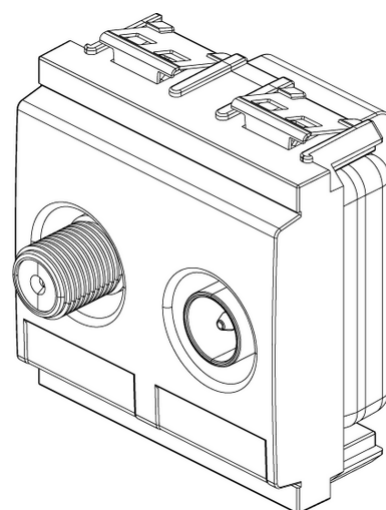

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo TWIN

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 11,20 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 12,00 dB

Numero di uscite: 2

Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,00 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 2,80 dB

Adatto per alimentazione remota: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 43,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,20 mm

Imballi



8007352400900

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 83,7 [g]



8007352401068

Qtà 10 NR
Dim 26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso 889,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).