



ARKÉ: Pulsante 1P NO 10A 2M Metal

19008.2.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A 2M Metal

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal -
2 moduli

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR




Disegni

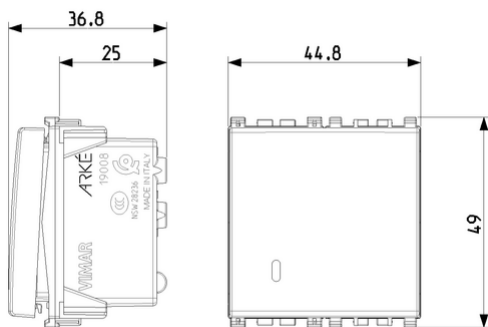

Vista ingombri

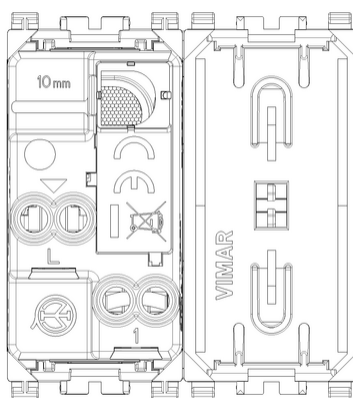

Vista posteriore

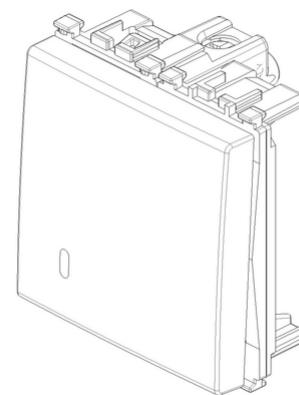

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 14. Marchio TSE - Turchia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto singolo

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 1

Numero moduli da frutto: 200

Numero di poli: 1

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Con illuminazione: Sì

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,80 mm

Imballi



8007352601369

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 32,9 [g]



8007352603356

Qtà 20 NR
Dim 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 736,8 [g]



8007352648111

Qtà 240 NR
Dim 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 9.372 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).