



ARKÉ: Pulsante 1P NO 10A assiale 2M Metal

19108.2.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A assiale 2M Metal


Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile,
Metal - 2 moduli

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


10 NR

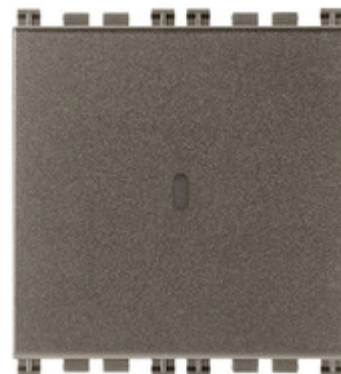

Disegni

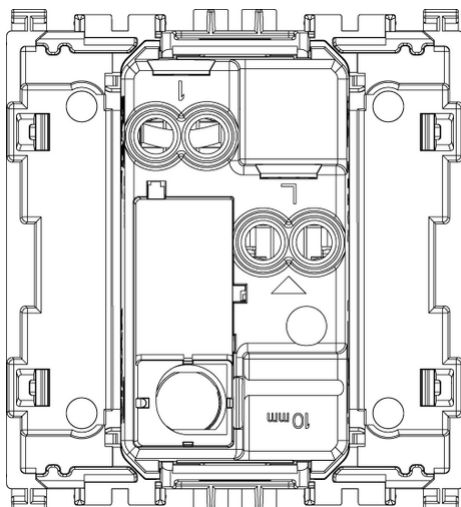

Vista posteriore

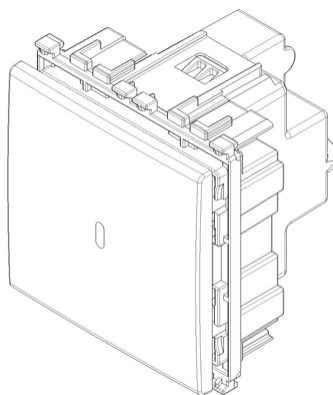

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto singolo

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 1

Numero moduli da frutto: 200

Numero di poli: 1

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Con illuminazione: Sì

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza dell'apparecchio: 44,70 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 44,70 mm

Imballi



8007352600102

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,8x5,3 [cm]
Peso 40,8 [g]



8007352600119

Qtà 10 NR
Dim 24,7x11x6,2 [cm]
Peso 472,3 [g]

Potrebbe interessarti anche



00938.A - Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra



00938.B - Unità LED 110-250V 0,3W assiale azzurro



00938.G - Unità LED 110-250V 0,3W assiale verde



00938.R - Unità LED 110-250V 0,3W assiale rosso



00938.W - Unità LED 110-250V 0,3W assiale bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).