



## ARKÉ: Dimmer 230V 100-500W bianco

### 19150.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Dimmer 230V 100-500W bianco

Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Regolatori \(3522 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(626 kb\)](#)


## Gallery




## Disegni

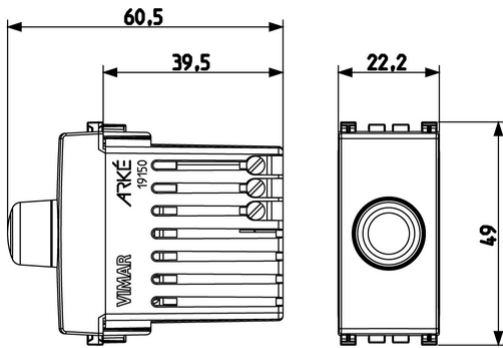

Vista ingombri

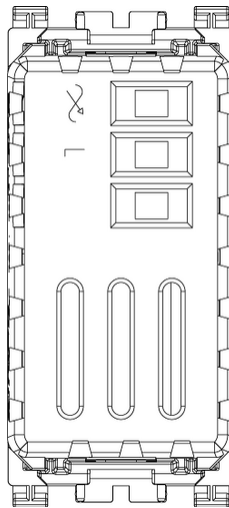

Vista posteriore

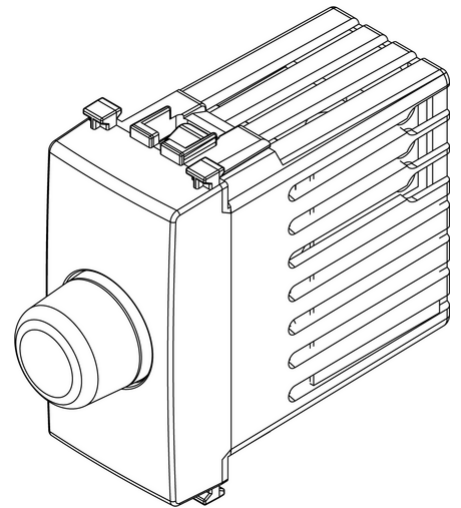

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Dimmer

**Tipo di comando:** Manopola

**Tipo di carico:** Carico ohmico

**Utilizzabile con tasto:** No

**Utilizzabile con segnalatore di movimento:** No

**Utilizzabile con segnalatore di presenza:** No

**Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:** No

**Utilizzabile con tasto radio:** No

**Utilizzabile con tasto IR:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a clic

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Trasparente:** No

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Tensione di comando:** 230,00 - 230,01 V

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 60,50 mm

## Imballi



8007352455412

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 6x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 57,3 [g]



8007352455429

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Peso** 1.229 [g]



8007352657427

**Qtà** 240 NR  
**Dim** 38,5x29x30 [cm]  
**Peso** 14.748 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).