




ARKÉ: Interruttore IR a relè 230V Metal

19181.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore IR a relè 230V Metal

Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Metal

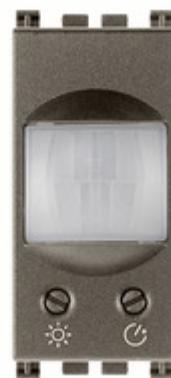

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(947 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1103 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

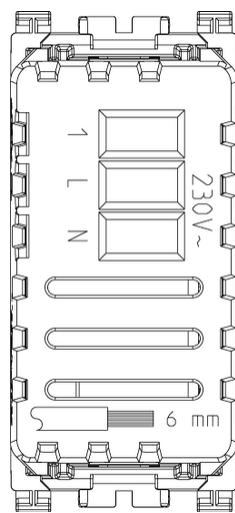

Vista posteriore

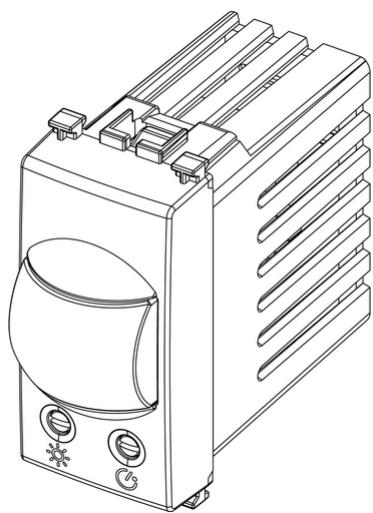

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Apparecchio elettronico per gamme di interruttori per impianti

Tipologia: Altro

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Radiocontrollato: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Imballi



8007352594241



8007352594258

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 52,2 [g]

Qtà 5 NR

Dim 14,4x11,6x6 [cm]

Peso 309,9 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).