



ARKÉ: 2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USB A+C Metal

19224.AC.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USB A+C Metal

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Metal



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1026 kb\)](#)


Disegni

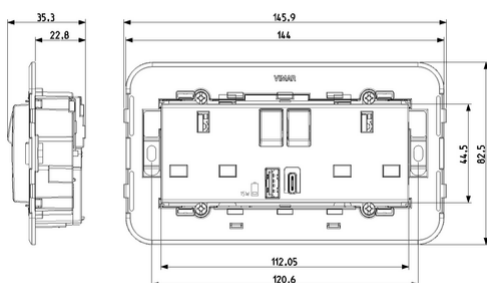

Vista ingombri

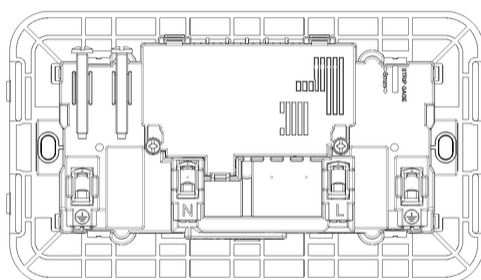

Vista posteriore

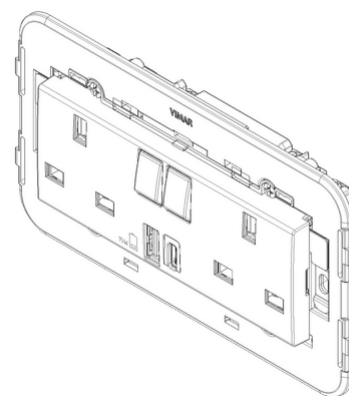

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Con coperchio a cerniera: No

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Corrente nominale: 13 A

Larghezza dell'apparecchio: 145,90 mm

Altezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Profondità dell'apparecchio: 35,30 mm

Imballi



8007352632240

Qtà 1 NR
Dim 15,2x8,5x4 [cm]
Peso 215 [g]



8007352632257

Qtà 5 NR
Dim 20,5x16x9,4 [cm]
Peso 1.159 [g]



8007352650442

Qtà 30 NR
Dim 39x29,5x22 [cm]
Peso 7.420 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).