




ARKÉ: Due prese 2P+T 15A USA+SASO Metal

19246.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Due prese 2P+T 15A USA+SASO Metal

Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, Metal - 3 moduli

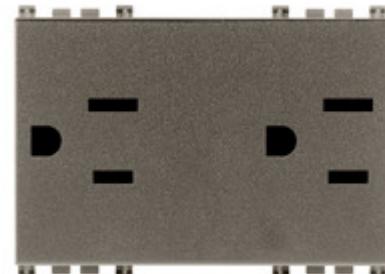


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni

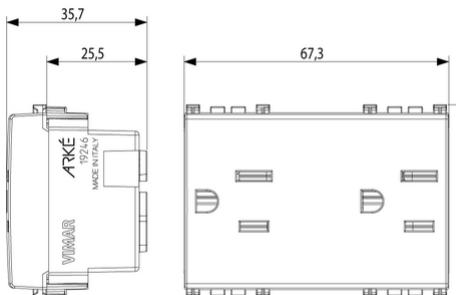

Vista ingombri

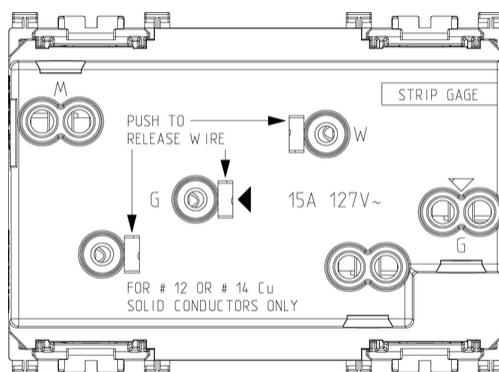

Vista posteriore

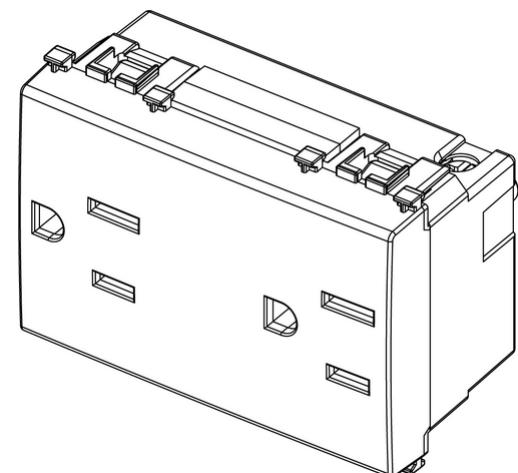

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici
Classe: Presa di corrente
Numero di prese: 2
Numero moduli da frutto: 3
Numero di prese commutabili: 0
Stampa/marcatura: Senza
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera: No
Con protezione dal contatto incrementata: No
Casella di testo/superficie di marcatura: Sì
Colore: Alluminio
Codice RAL (simile): 9007
Colore metallizzato: No
Trasparente: No
Bloccabile: No
Meccanismo di espulsione: No
Montaggio isolato: No
Con illuminazione funzionale: No
Con illuminazione di orientamento: No

Imballi



8007352593800



8007352593817

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 15 A

Tensione nominale: 127 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 67,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 35,70 mm

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).