



ARKÉ: Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio

19295.AC

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli



- La presa USB di tipo C è uno standard utilizzato nei dispositivi di ultima generazione, essendo reversibile si lascia inserire da entrambi i lati
- Le uscite di tipo C permettono la ricarica veloce del dispositivo (Fast Charge) con correnti fino a 3 A su singola uscita

Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (623 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1316 kb)


Disegni

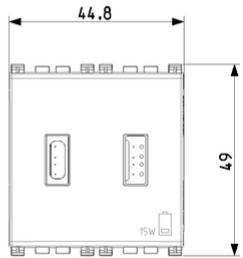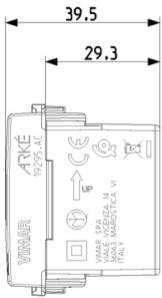

Vista ingombri

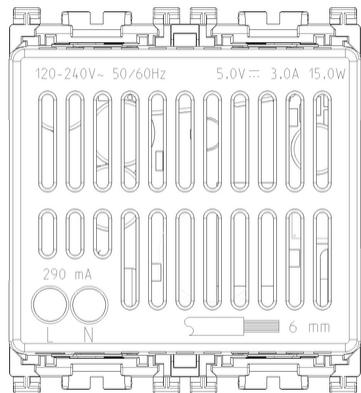

Vista posteriore

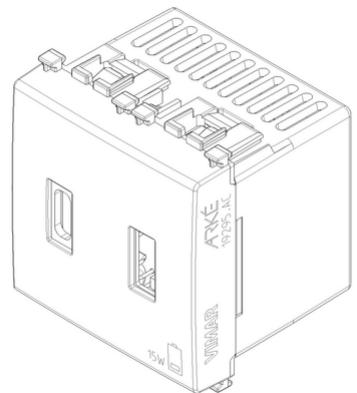

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Colore: Grigio

Classe: Alimentatore USB

Numero RAL: 0

Tipologia: Presa

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Tensione d'esercizio: 120,00 - 230,00 V

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Corrente d'uscita max.: 1.500 mA

Profondità dell'apparecchio: 39,50 mm

Tipo di montaggio: Incassato

Min. profondità della presa per apparecchi:
29,30 mm

Imballi



8007352646858



8007352646865



8007352686557

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,3 [cm]

Peso 64,8 [g]

Qtà 10 NR

Dim 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 729 [g]

Qtà 120 NR

Dim 38,5x29x30 [cm]

Peso 9.409 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).