



ARKÉ: Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

19295.CC.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli



- La presa USB di tipo C è uno standard utilizzato nei dispositivi di ultima generazione, essendo reversibile si lascia inserire da entrambi i lati
- Le uscite di tipo C permettono la ricarica veloce del dispositivo (Fast Charge) con correnti fino a 3 A su singola uscita

Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(623 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1316 kb\)](#)

Disegni

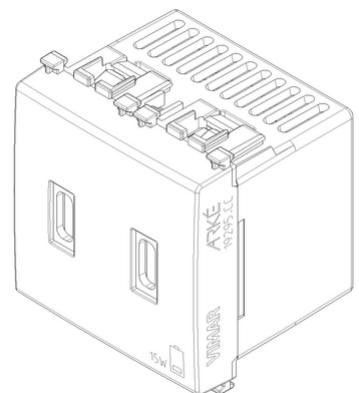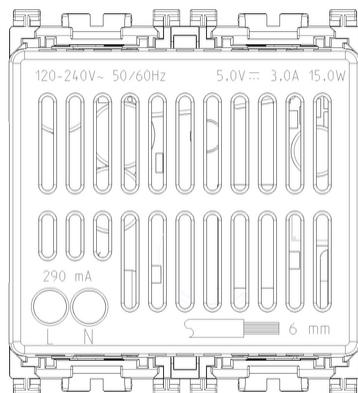

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Alimentatore USB

Tipo di montaggio: Incassato

Colore: Bianco

Numero RAL: 0

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,50 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:
29,00 mm

Imballi



8007352646933



8007352646940



8007352686595

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,2 [cm]

Peso 64 [g]

Qtà 10 NR

Dim 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 730 [g]

Qtà 120 NR

Dim 38,5x29x30 [cm]

Peso 9.240 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).