



ARKÉ: Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Metal

19295.CC.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Metal

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli

- La presa USB di tipo C è uno standard utilizzato nei dispositivi di ultima generazione, essendo reversibile si lascia inserire da entrambi i lati
- Le uscite di tipo C permettono la ricarica veloce del dispositivo (Fast Charge) con correnti fino a 3 A su singola uscita

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(623 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1316 kb\)](#)



Disegni

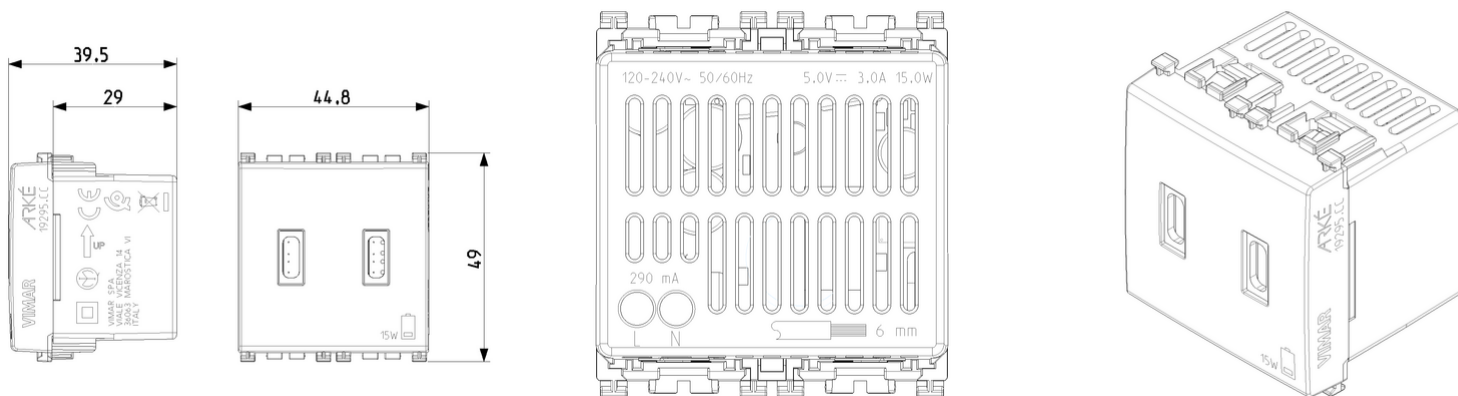

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Alimentatore USB

Tipologia: Presa

Tipo di montaggio: Incassato

Colore: Alluminio

Numero RAL: 0

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,50 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:
29,00 mm

Imballi



8 8007352 646957

8007352646957

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 64,8 [g]



8 8007352 646964

8007352646964

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 727,6 [g]



8 8007352 686601

8007352686601

Qtà 120 NR
Dim 38,5x29x30 [cm]
Peso 9.409 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).