



ARKÉ: Presa TV-RD-SAT diretta Metal

19300.01.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa TV-RD-SAT diretta Metal

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, Metal. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Gallery




Disegni

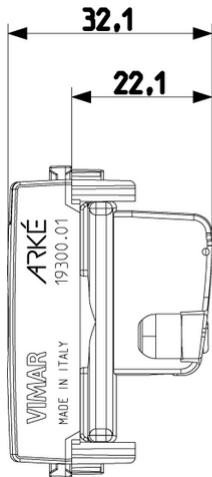

Vista ingombri

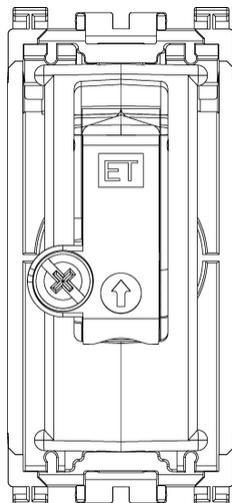

Vista posteriore

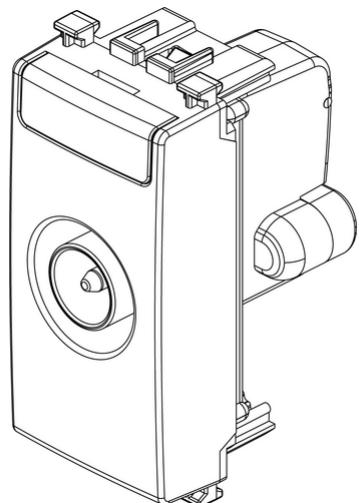

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 0,10 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 0,20 dB

Numero di uscite: 1

Adatto per alimentazione remota: Sì

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Protezione della superficie: Laccato

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 32,10 mm

Imballi



8007352598393



8007352598409



8007352634817



8007352750647

Qtà 1 NR**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]**Peso** 39,6 [g]**Qtà** 20 NR**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]**Peso** 851,7 [g]**Qtà** 200 NR**Dim** 30,5x25,5x22,5 [cm]**Peso** 9.317 [g]**Qtà** 8.800 NR**Dim** 120x80x105 [cm]**Peso** 409.948 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).