



ARKÉ: Presa TV semplice 40-862MHz Metal

19313.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa TV semplice 40-862MHz Metal

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, Metal




Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni

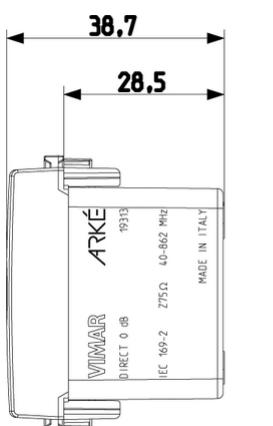

Vista ingombri

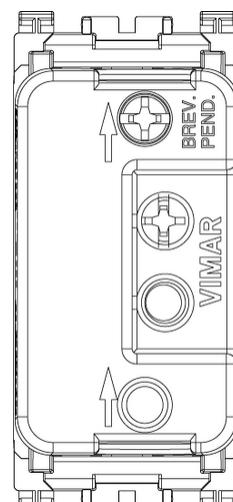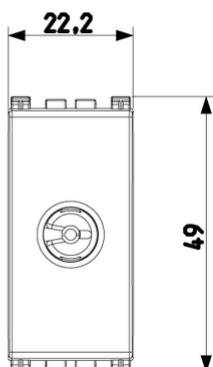

Vista posteriore

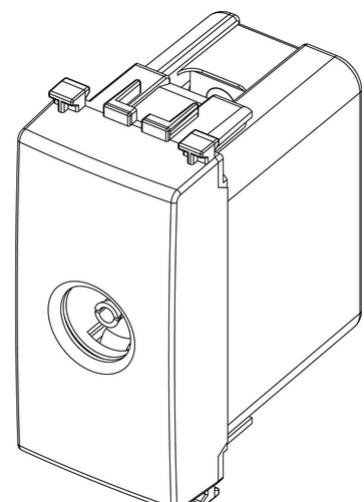

Vista 3D

Marchi

- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo

Numero di uscite: 1

Adatto per alimentazione remota: Sì

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Protezione della superficie: Laccato

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 38,70 mm

Imballi



8007352596115



8007352596122

Qtà 1 NR

Qtà 20 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Dim 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 25 [g]

Peso 557,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).