



ARKÉ: Presa RJ11 6/4 grigio

19320

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa RJ11 6/4 grigio

Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di segnale \(7385 kb\)](#)


Gallery




Disegni

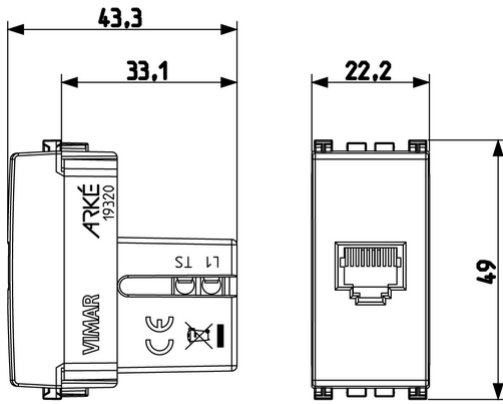

Vista ingombri

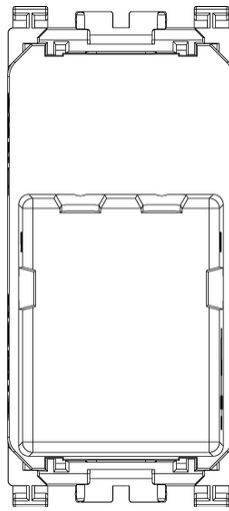

Vista posteriore

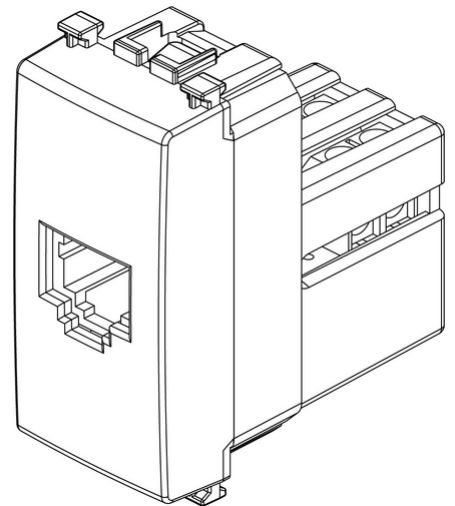

Vista 3D

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Coperchio per interfaccia di comunicazione

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Impiego: UAE/IAE

Anello portante: No

Con protezione polvere: No

Con coperchio a cerniera: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Trasparente: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto: 1

Con alette bloccacavo: No

Morsetto di giunzione: No

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 43,10 mm

Imballi



8007352414624

Qtà 1 NR
Dim 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 21,6 [g]



8007352414631

Qtà 20 NR
Dim 27x11,6x6 [cm]
Peso 501,3 [g]



8007352482852

Qtà 120 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.367,8 [g]



8007352750654

Qtà 5.760 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 161.654 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).