



## ARKÉ: Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz grigio

**19370.SR**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### **Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz grigio**

Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, grigio



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito



### **Q.tà minima ordine**

10 NR

## **Istruzioni, Manuali, Documentazione**


- [Foglio istruzioni multilingua \(711 kb\)](#)

## **Disegni**

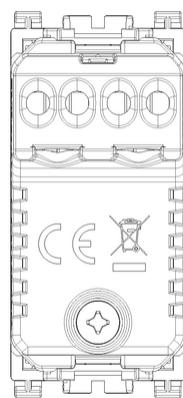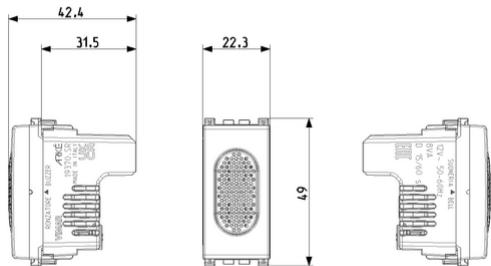

Vista ingombri

Vista posteriore

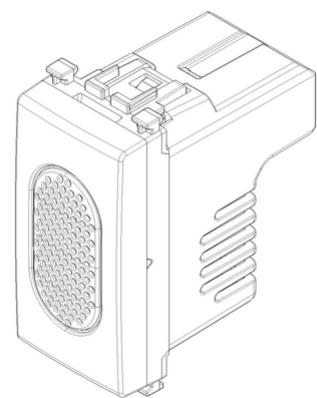

Vista 3D

## **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**

- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Apparecchi di segnalazione ottica ed acustica

**Batteria incorporata:** No

**Classe:** Suoneria

**Wireless:** No

**Colore del corpo:** Grigio

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 12,00 - 12,01 V

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di corrente:** AC

## Imballi



8007352739857



8007352739864



8007352739871

**Qtà** 1 NR

**Qtà** 10 NR

**Qtà** 120 NR

**Dim** 4,6x2,7x5,6 [cm]

**Dim** 14,8x10x6,8 [cm]

**Dim** 31x22x21 [cm]

**Peso** 43,4 [g]

**Peso** 481,34 [g]

**Peso** 6.023,6 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).