



## ARKÉ: Interruttore a badge verticale 2M grigio

**19463**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Interruttore a badge verticale 2M grigio

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, grigio - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito





### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1182 kb\)](#)

## Disegni

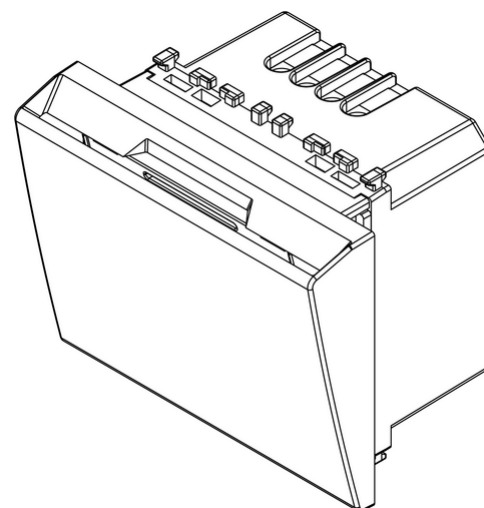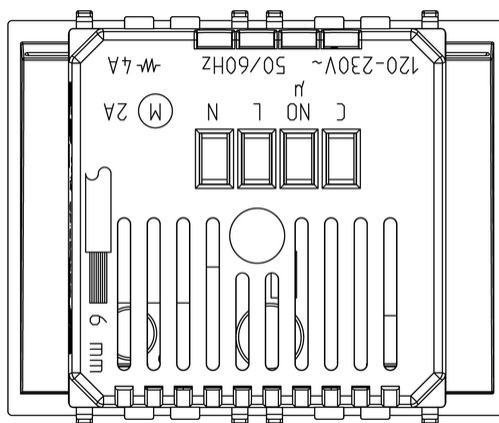

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE

- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

**Classe:** Sistema di controllo dell'accesso

**Stand-alone:** Sì

**Collegabile in rete:** No

**Allacciamento PC:** No

**Tipo di interfaccia/connessione:** Senza

**Metodo di lettura:** Supporto dati

**Uscita segnale:** Senza

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:** 250,00 - 250,01 V

**Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:** 250,00 - 250,01 V

**Tensione d'esercizio in DC:** 220,00 - 230,00 V

**Temperatura d'esercizio:** 5 - 35 °C

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Colore:** Grigio

**Materiale:** Plastica

**Larghezza:** 44,80 mm

**Altezza:** 49,00 mm

**Profondità:** 43,50 mm

## Imballi



8007352561380

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 5,2x5,7x7,6 [cm]  
**Peso** 68,5 [g]



8007352563766

**Qtà** 5 NR  
**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 399,3 [g]



8007352726093

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 30,5x25,5x22,5 [cm]  
**Peso** 3.993 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).