




ARKÉ: Tasca NFC/RFID compatibile CISA Metal

19468.1.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

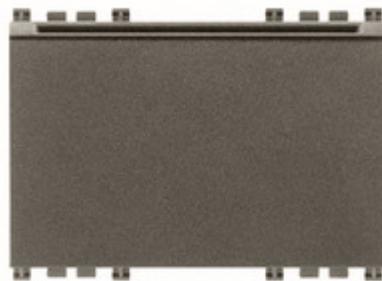

Tasca NFC/RFID compatibile CISA Metal

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, Metal - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (975 kb)

Disegni

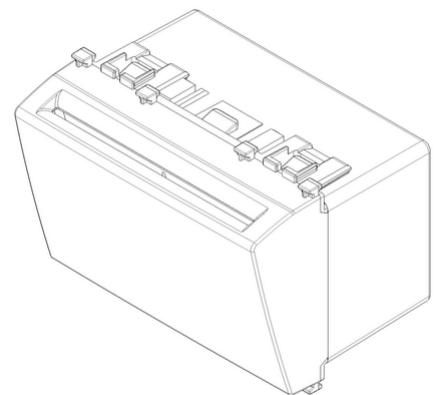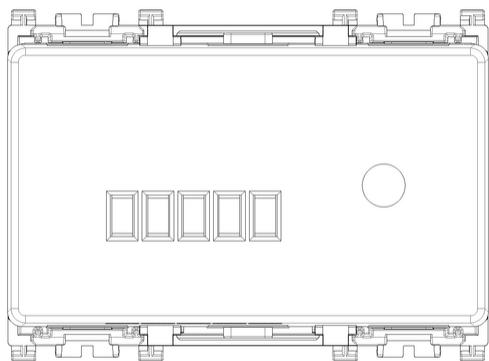

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE** ([download](#))
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico** ([download](#))
- **99. Direttiva RAEE** ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120,00 - 230,00 V

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 120,00 - 230,00 V

Stand-alone: Sì

Temperatura d'esercizio: 0 - 40 °C

Collegabile in rete: No

Grado di protezione (IP): IP20

Allacciamento PC: No

Colore: Argento

Tipo di interfaccia/conessione: Senza

Materiale: Plastica

Metodo di lettura: Supporto dati

Larghezza: 67,30 mm

Uscita segnale: Cicalino

Altezza: 49,00 mm

Tipo di montaggio: Incassato

Profondità: 50,30 mm

Imballi



8007352601291



8007352602519

Qtà 1 NR

Dim 5,2x5,7x7,6 [cm]

Peso 97,2 [g]

Qtà 5 NR

Dim 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 542,3 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).