



## ARKÉ: Tasca NFC/RFID compatibile AGB bianco

---

### 19468.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

#### Tasca NFC/RFID compatibile AGB bianco

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito





#### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(645 kb\)](#)

## Disegni

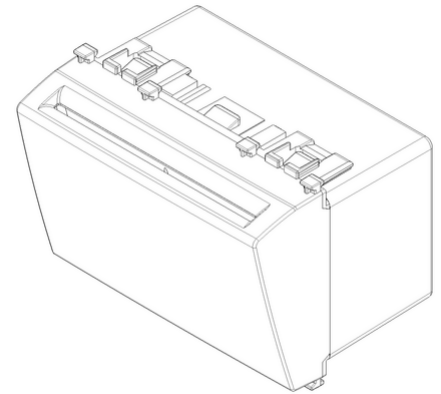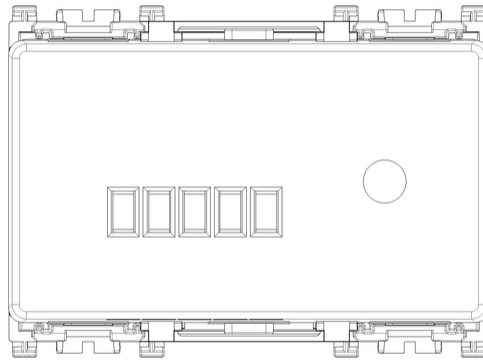

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE

- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

**Classe:** Sistema di controllo dell'accesso

**Stand-alone:** Sì

**Collegabile in rete:** No

**Allacciamento PC:** No

**Tipo di interfaccia/connessione:** Senza

**Metodo di lettura:** Supporto dati

**Uscita segnale:** Cicalino

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:** 120,00 - 230,00 V

**Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:** 120,00 - 230,00 V

**Temperatura d'esercizio:** 0 - 40 °C

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Colore:** Bianco

**Materiale:** Plastica

**Larghezza:** 67,30 mm

**Altezza:** 49,00 mm

**Profondità:** 50,30 mm

## Imballi



8007352573352

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 5,2x5,7x7,6 [cm]  
**Peso** 96,9 [g]



8007352573369

**Qtà** 5 NR  
**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 543,9 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).