




ARKÉ: Tasca NFC/RFID compatibile Mifare Metal

19469.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Tasca NFC/RFID compatibile Mifare Metal

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, Metal - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)

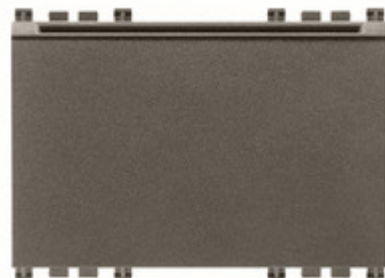

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(978 kb\)](#)

Disegni

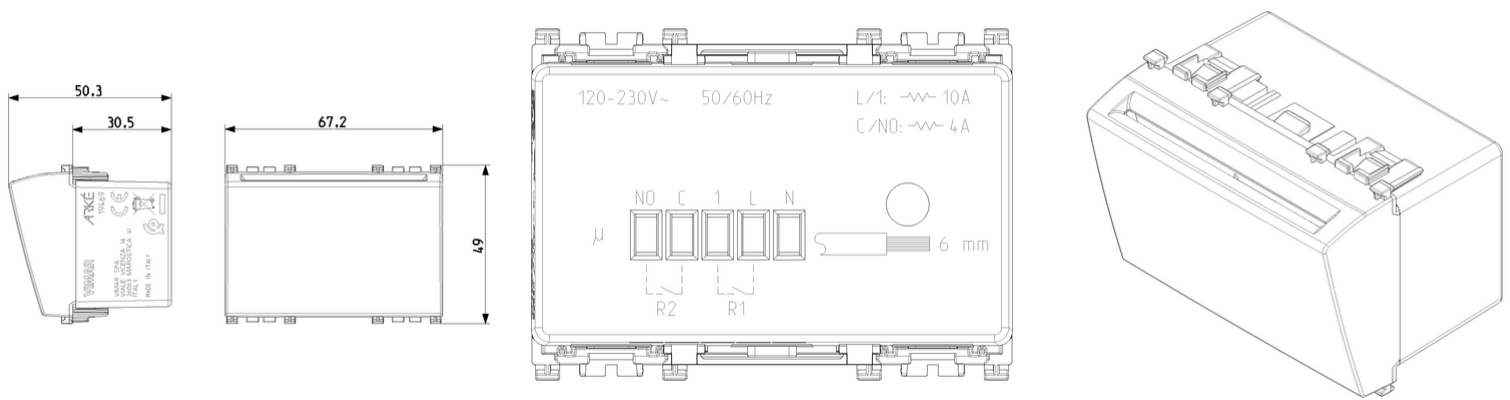

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Stand-alone: Sì

Collegabile in rete: No

Allacciamento PC: No

Tipo di interfaccia/connessione: Senza

Metodo di lettura: Supporto dati

Uscita segnale: Cicalino

Tipo di montaggio: Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120,00 - 230,00 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 120,00 - 230,00 V

Temperatura d'esercizio: 0 - 40 °C

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Argento

Materiale: Plastica

Larghezza: 67,30 mm

Altezza: 49,00 mm

Profondità: 50,00 mm

Imballi



8007352624009

Qtà 1 NR
Dim 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 97,4 [g]



8007352624016

Qtà 5 NR
Dim 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 543,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).