



EIKON: Comutatore tapparelle Quid bianco

20196.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Commutatore tapparelle Quid bianco

Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,62 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, bianco



Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine



10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


Disegni



Vista ingombri

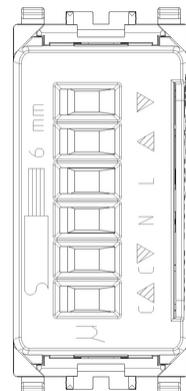

Vista posteriore

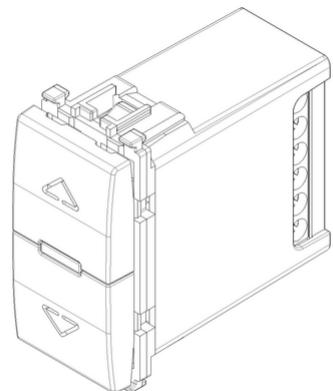

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto di gruppo

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 1

Numero moduli da frutto: 100

Numero di poli: 2

Corrente nominale: 5,00 A

Con illuminazione: Sì

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 51,00 mm

Imballi



8007352623170



8007352623187



8007352623712

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 45,4 [g]

Qtà 10 NR

Dim 26,9x11,6x4,9 [cm]

Peso 475 [g]

Qtà 200 NR

Dim 47,5x27x29 [cm]

Peso 9.619 [g]

Potrebbe interessarti anche



03992 - Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A



03997 - Modulo centrale Quid tapparelle

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).