



EIKON: Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A Next

20223.A.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A Next

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Next



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1159 kb\)](#)


Disegni

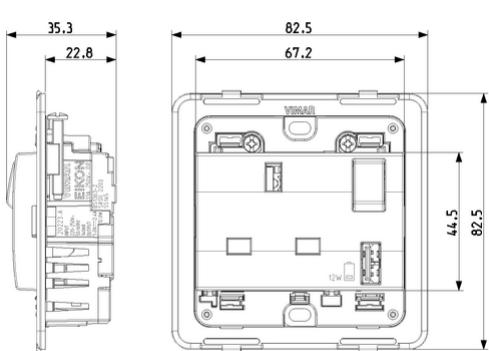

[Vista ingombri](#)

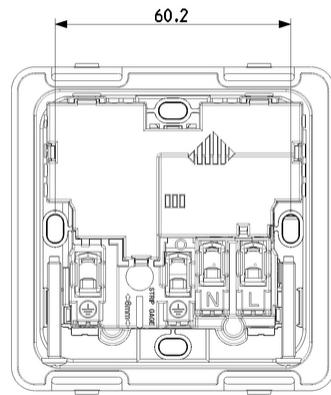

[Vista posteriore](#)

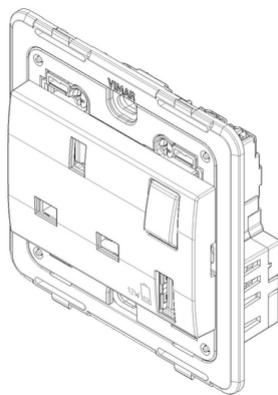

[Vista 3D](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **30. G-Mark - Paesi del Golfo** ([download](#))
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico** ([download](#))
- **99. Direttiva RAEE** ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Con coperchio a cerniera: No

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Corrente nominale: 13 A

Larghezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Altezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Profondità dell'apparecchio: 35,30 mm

Imballi



8007352631472

Qtà 1 NR
Dim 8,5x3,9x8,6 [cm]
Peso 156,9 [g]



8007352631489

Qtà 10 NR
Dim 20,7x18,5x9,6 [cm]
Peso 1.668 [g]



8007352650480

Qtà 60 NR
Dim 39x29,5x22 [cm]
Peso 10.490 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).