



EIKON: 2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C bianco

20224.CC.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C bianco

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1026 kb\)](#)

Disegni

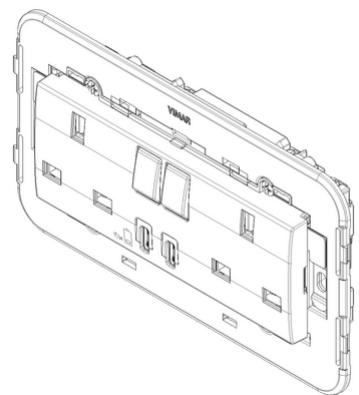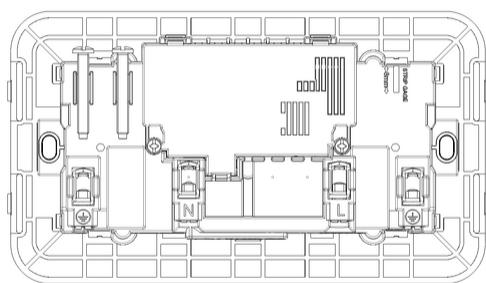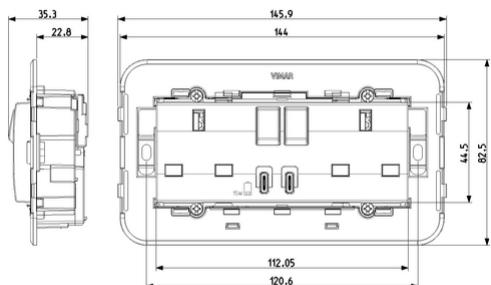

[Vista ingombri](#)

[Vista posteriore](#)

[Vista 3D](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Tipo superficie: Opaco

Corrente nominale: 13 A

Larghezza dell'apparecchio: 145,90 mm

Altezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Profondità dell'apparecchio: 35,30 mm

Imballi



8007352632882



8007352632899



8007352650879

Qtà 1 NR

Dim 15,2x8,5x4 [cm]

Peso 215 [g]

Qtà 5 NR

Dim 20,5x16x9,4 [cm]

Peso 1.159 [g]

Qtà 30 NR

Dim 39x29,5x22 [cm]

Peso 7.444 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).