



EIKON: Pulsante commutatore 2P 10A Vint. bronzo

22061.12

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Pulsante commutatore 2P 10A Vint. bronzo

Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale, bronzo





Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


10 NR

Disegni

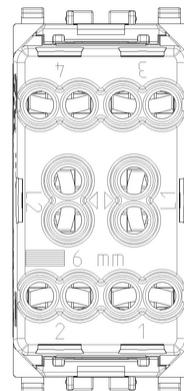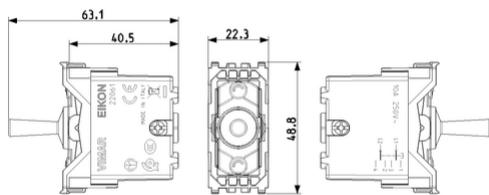

Vista ingombri

Vista posteriore

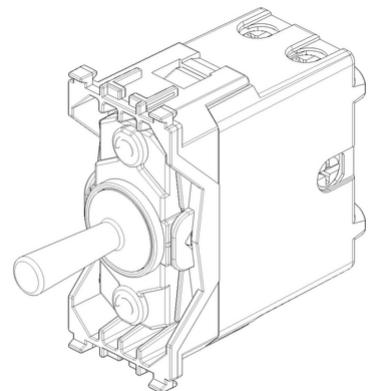

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **09. Marchio VDE - Germania**
- **13. Marchio SNI-MGI Indonesia**
- **15. Marchio CCC - Cina ([download](#))**
- **20. Marchio IQC - Argentina**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto singolo

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 2

Numero moduli da frutto: 100

Numero di poli: 2

Corrente nominale: 10,00 A

Con illuminazione: No

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bronzo

Codice RAL (simile): 7008

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 48,80 mm

Profondità dell'apparecchio: 63,10 mm

Imballi



8007352620780



8007352620797

Qtà 1 NR

Dim 5,1x2,7x6,5 [cm]

Peso 46,7 [g]

Qtà 10 NR

Dim 14,5x11x7,4 [cm]

Peso 514,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).