



LINEA: Copriforo 1/2M canapa

30040.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Copriforo



Copriforo 1/2M canapa

Copriforo mezzo modulo, canapa


Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni

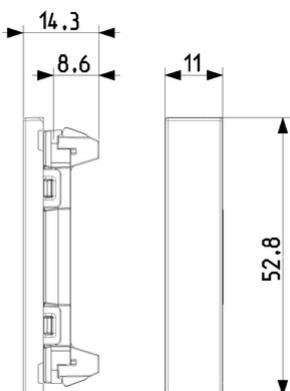

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Altro

Tipo di comando: Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0

Numero contatti normalmente aperti (NA): 0

Numero contatti di commutazione: 0

Numero di contatti rotanti: 0

Tipo senza contatto: No

Numero di bascule di azionamento: 0

Numero moduli da frutto: 0,50

Numero di poli: 0

Tensione nominale: 250 V

Con illuminazione: No

Con lampada inclusa: No

Con lampada di segnalazione: No

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Altro

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Fissaggio a uncino/a vite

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 7032

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Stampa: Senza

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza dell'apparecchio: 11,00 mm

Altezza dell'apparecchio: 52,80 mm

Profondità dell'apparecchio: 14,30 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352692633



8007352692640



8007352692657

Qtà 1 NR

Dim 10x5x1,5 [cm]

Peso 3,8 [g]

Qtà 20 NR

Dim 19,8x11,5x6,8 [cm]

Peso 142,1 [g]

Qtà 160 NR

Dim 36x22,5x19,5 [cm]

Peso 1.420 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).