



## LINEA: Presa RJ11 6/4 nero

**30320.G**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Presa RJ11 6/4 nero

Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, nero

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


20 NR




## Disegni

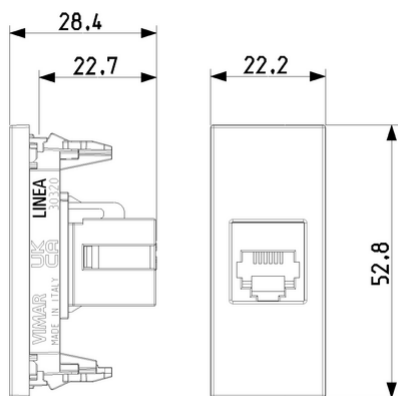

Vista ingombri

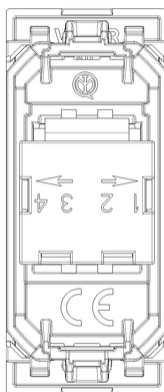

Vista posteriore

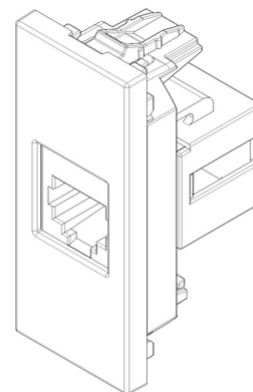

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Coperchio per interfaccia di comunicazione

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Impiego:** UAE/IAE

**Anello portante:** No

**Con protezione polvere:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Direzione di uscita:** Diritto

**Campo per dicitura:** Senza campo per dicitura

**Con stampa:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Trasparente:** No

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Numero moduli da frutto:** 1

**Con prese/prese mobili:** No

**Adatto per numero di prese/prese mobili:** 1

**Con alette bloccacavo:** No

**Prese schermate:** No

**Scatola schermata:** No

**Morsetto di giunzione:** No

**Con illuminazione:** No

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,20 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 28,40 mm

## Imballi



8007352675735

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 5,2x4,3x5,6 [cm]  
**Peso** 20,2 [g]



8007352675742

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 23x11x6,5 [cm]  
**Peso** 270,8 [g]



8007352675759

**Qtà** 120 NR  
**Dim** 35x25x27,5 [cm]  
**Peso** 3.598 [g]



8007352750142

**Qtà** 3.240 NR  
**Dim** 120x80x105 [cm]  
**Peso** 97.135,2 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).