



## LINEA: Fuoriporta RFID trop. KNX nero

### 30567.TRG

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

#### Fuoriporta RFID trop. KNX nero

Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), nero - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1432 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(713 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1126 kb\)](#)
- [Installer manual \(961 kb\)](#)

## Software

- [DB\\_ControlloAccessi\\_KNX\\_REL-01.09\\_20221025.zip](#)
- [DB\\_ControlloAccessi\\_KNX\\_REL-01.10\\_20250603.zip](#)

## Disegni

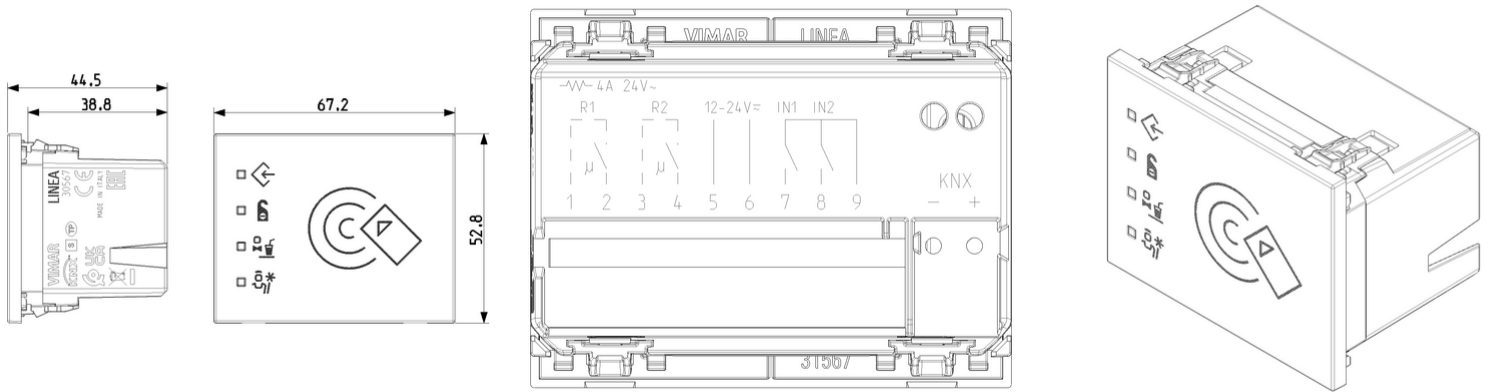

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Dispositivo di controllo accesso sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** Sì

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Senza

**Tipologia:** Altro

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Trasparente:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

## Imballi



8007352700680

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 10,8x8,7x5,9  
[cm]  
**Peso** 78,2 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).