




LINEA: Supporto 2M senza viti int71

30603

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Supporti

Supporto 2M senza viti int71

Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.

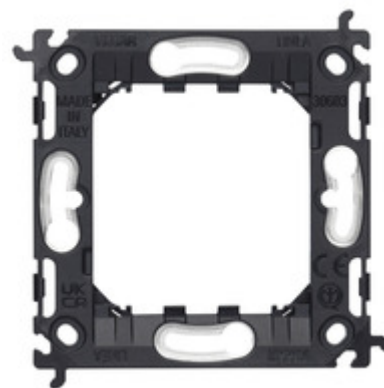


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

50 NR


Disegni

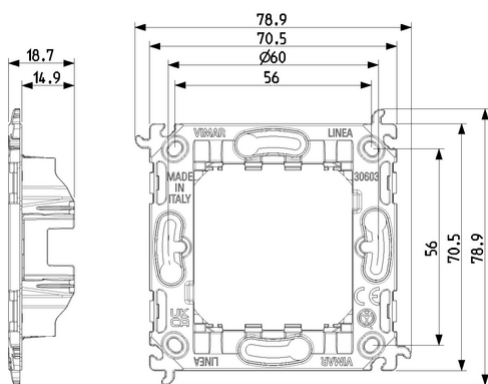

Vista ingombri

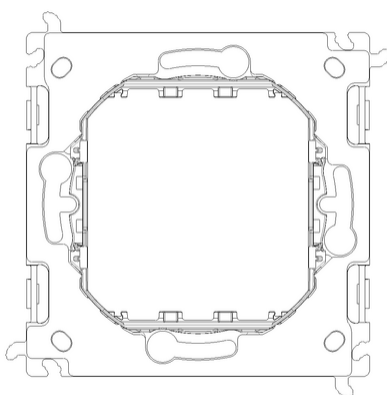

Vista posteriore

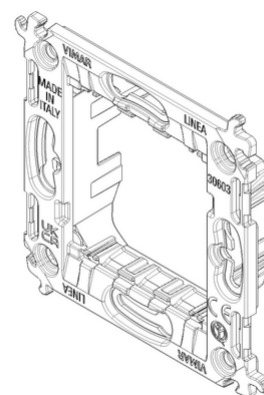

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Supporti per Gamme di Interruttori Domestici

Tipologia: Incassato

Tipo di fissaggio: Altro

Con chiodo: No

Tipo di montaggio degli inserti moduli: Davanti

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con scatola da incasso: No

Con viti: No

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm: No

Montaggio a incasso: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: No

Adatto per canale da incasso per apparecchi: No

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Imballi



8007352681453

Qtà 1 NR
Dim 7,4x7,4x2,5 [cm]
Peso 22,2 [g]



8007352681460

Qtà 50 NR
Dim 28,6x24,8x9,6 [cm]
Peso 1.243,6 [g]



8007352681477

Qtà 300 NR
Dim 62x26x30 [cm]
Peso 8.028 [g]

Potrebbe interessarti anche



30602 - Supporto 2M +
griffe int71



30040.B - Copriforo 1/2M
bianco



30040.C - Copriforo 1/2M
canapa



30040.G - Copriforo 1/2M
nero



30602.C - Protezione
supporto 2M Linea

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).