



## LINEA: Supporto 3M + viti

**30613**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Supporti

### Supporto 3M + viti


Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


10 NR

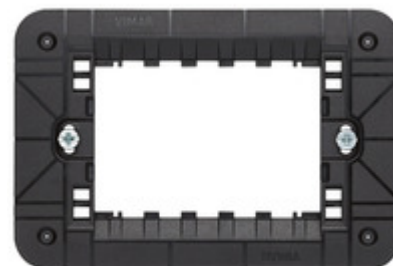


## Disegni

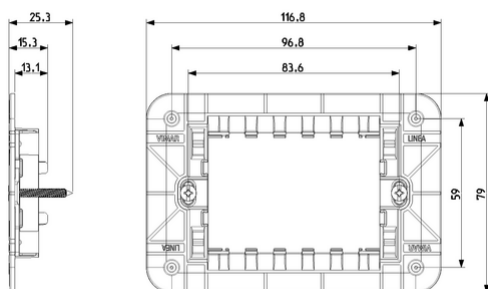

Vista ingombri

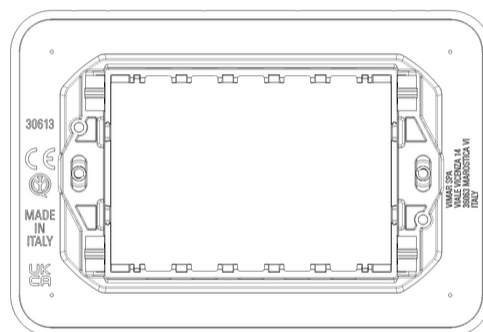

Vista posteriore

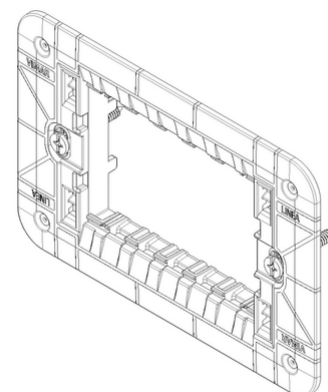

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Supporti per Gamme di Interruttori Domestici

**Tipologia:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Altro

**Con chiodo:** No

**Tipo di montaggio degli inserti moduli:** Davanti

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con scatola da incasso:** No

**Con viti:** No

**Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:** No

**Montaggio a incasso:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** No

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:** No

**Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

## Imballi



8007352702660

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 11,6x7,8x1,4 [cm]  
**Peso** 25 [g]



8007352702653

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 11,6x12,5x7,8 [cm]  
**Peso** 260 [g]



8007352784291

**Qtà** 180 NR  
**Dim** 38,5x25x25 [cm]  
**Peso** 5.049 [g]



8007352795914

**Qtà** 4.860 NR  
**Dim** 120x80x105 [cm]  
**Peso** 136.323 [g]

## Potrebbe interessarti anche



30614 - Supporto 4M +  
viti



30617 - Supporto 7M +  
viti



30040.B - Copriforo 1/2M  
bianco



30040.C - Copriforo 1/2M  
canapa



30040.G - Copriforo 1/2M  
nero



30613.C - Protezione  
supporto 3M Linea

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).