




LINEA: Placca 2M argilla

30642.21

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Placche

Placca 2M argilla

Placca 2 moduli, tecnopolimero verniciato, argilla

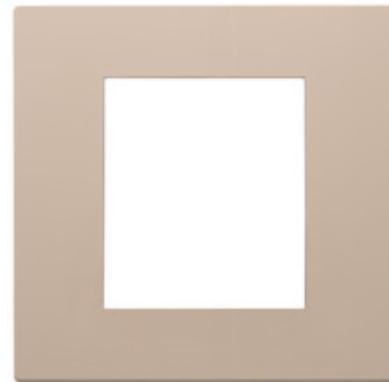


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Disegni

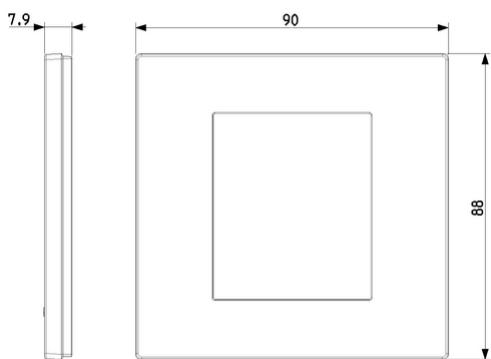

Vista ingombri

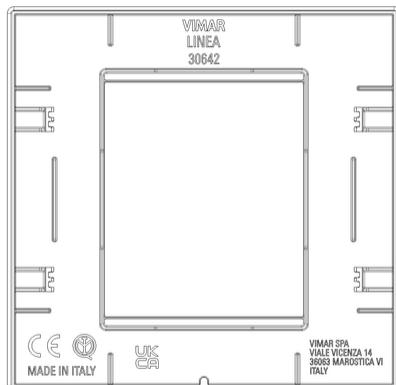

Vista posteriore

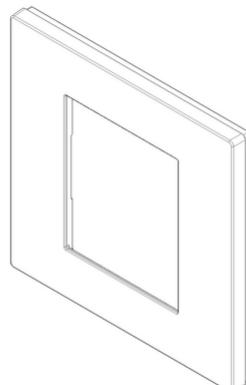

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 2

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 2

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Montaggio a incasso: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Marrone

Codice RAL (simile): 1019

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 88,00 mm

Profondità: 7,900 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza della parte incassata: 0,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352695283

Qtà 1 NR
Dim 9,7x15,5x0,9 [cm]
Peso 18,44 [g]



8007352695290

Qtà 10 NR
Dim 17x9,5x10,5 [cm]
Peso 184,4 [g]



8007352787841

Qtà 100 NR
Dim 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 2.184 [g]



8007352716254

Qtà 120 NR
Dim 36x23x30,5 [cm]
Peso 2.560,8 [g]

Potrebbe interessarti anche



30602 - Supporto 2M +
griffe int71

30603 - Supporto 2M
senza viti int71

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).