



Adattatori: Adattatore verticale S31+3 univ. bianco

RI.00316.B

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore verticale S31+3 univ. bianco

Adattatore multiplo SICURY 250 V~ verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese, tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, bianco

- Tripla presa universale P40
- Salvaspazio grazie alle prese laterali orientate per un minore ingombro con spine inserite
- Sfalsato in modo che il corpo del prodotto non ostacoli le prese o interruttori vicini



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

12 NR



Gallery




Disegni



Vista ingombri

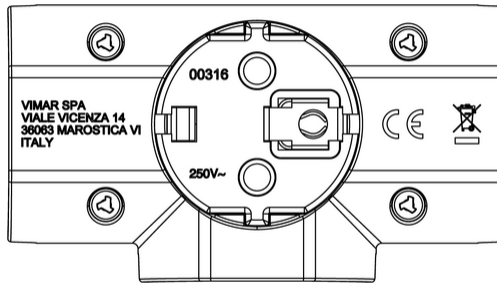

Vista posteriore

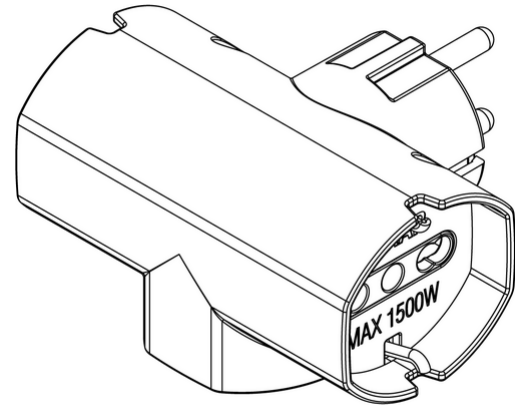

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia

- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Adattatore

Tipologia: Compatto

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I): No

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F): Sì

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E): Sì

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G): No

Con spina per IT (S/P 11): No

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B): No

Tipo di presa: Altro

Numero di porte USB: 0

Colore: Bianco

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Corrente nominale: 0,00 - 16,00 A

Imballi



8007352613300

Qtà 1 NR
Dim 8,89x4,94x8,38 [cm]
Peso 112,3 [g]



8007352613225

Qtà 12 NR
Dim 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 1.475 [g]



8007352791985

Qtà 96 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 12.520 [g]



8007352613232

Qtà 144 NR
Dim 38x58x37 [cm]
Peso 18.200 [g]

Potrebbe interessarti anche



RI.00315.B - Adattatore
sfals. vert.
S17+3univ.bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).