



## Centralini: Scatola inc. centr. 24Mp/leggere azzurro

**V53724**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

### Scatola inc. centr. 24Mp/leggere azzurro

Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x423x80 mm





### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

7 NR


### Disegni

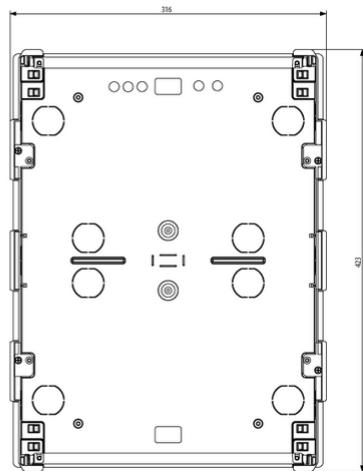

Vista ingombri

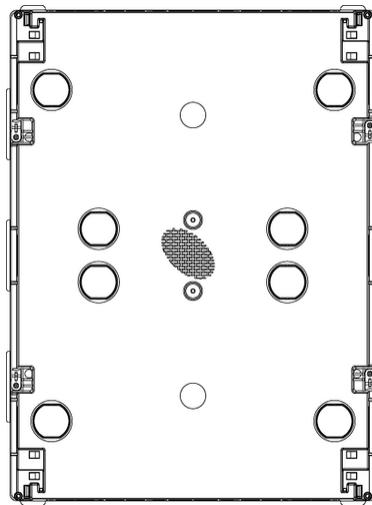

Vista posteriore

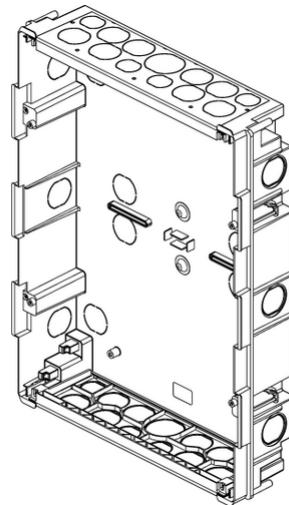

Vista 3D

### Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Quadri di distribuzione

**Classe:** Cassetta

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di copertura:** Senza

**Esecuzione coperchio:** Senza

**Tipo di porta:** Senza

**Coperchio/porta trasparente:** No

**Con serratura:** No

**Corrente nominale (In):** 0 A

**Altezza:** 423 mm

**Larghezza:** 316 mm

**Profondità:** 80,00 mm

**Profondità di incasso:** 80,00 mm

**Profondità interna:** 78,00 mm

**Colore:** Altro

**Numero RAL:** 0

**Numero di moduli:** 24

**Numero di file:** 2

**Numero moduli DIN:** 24

**Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 0

**Possibilità di applicazione:** No

**Numero di ingressi per conduttori:** 40

**Materiale del corpo:** Plastica

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Con piastra di montaggio:** No

**Adatto ad uso esterno:** No

**Adatto per parafulmine:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Classe di protezione secondo IEC 61140:** II

**Integrità del circuito:** Senza

## Imballi



8007352510036



8007352510043

**Qtà** 1 NR

**Dim** 42x32,2x8 [cm]

**Peso** 730,4 [g]

**Qtà** 7 NR

**Dim** 58x38x42,5 [cm]

**Peso** 6.130 [g]

## Potrebbe interessarti anche



V53324 - Scatola inc.  
centr. estetico 24M  
azzurro



V53124.B - Centralino  
estetico incasso 24M  
bianco



V53124 - Centralino  
estetico incasso 24M  
fumé

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).