



## Centralini: Scatola inc. centr. 72Mp/leggere azzurro

**V53772**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

### Scatola inc. centr. 72Mp/leggere azzurro

Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 426x723x100 mm




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

3 NR


## Disegni

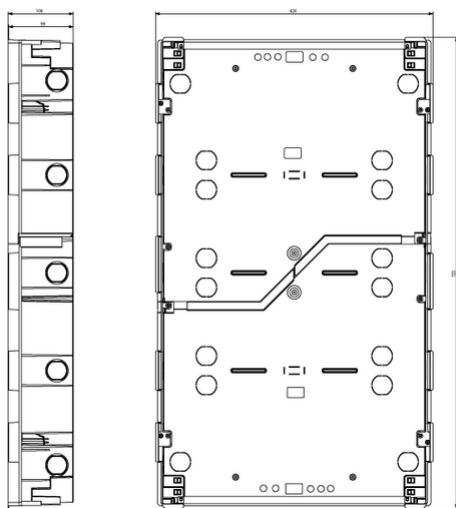

Vista ingombri

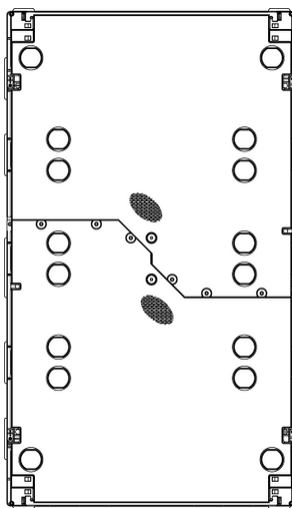

Vista posteriore

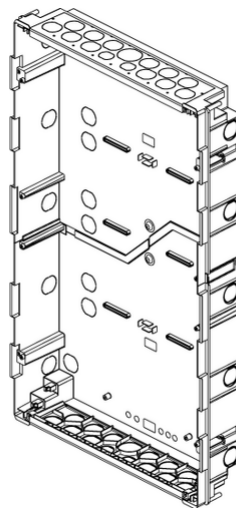

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Quadri di distribuzione

**Classe:** Cassetta

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di copertura:** Senza

**Esecuzione coperchio:** Senza

**Tipo di porta:** Senza

**Coperchio/porta trasparente:** No

**Con serratura:** No

**Corrente nominale (In):** 0 A

**Altezza:** 723 mm

**Larghezza:** 426 mm

**Profondità:** 100,00 mm

**Profondità di incasso:** 100,00 mm

**Profondità interna:** 98,00 mm

**Colore:** Altro

**Numero RAL:** 0

**Numero di moduli:** 72

**Numero di file:** 4

**Numero moduli DIN:** 72

**Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 0

**Possibilità di applicazione:** No

**Numero di ingressi per conduttori:** 56

**Materiale del corpo:** Plastica

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Con piastra di montaggio:** No

**Adatto ad uso esterno:** No

**Adatto per parafulmine:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Classe di protezione secondo IEC 61140:** II

**Integrità del circuito:** Senza

## Imballi



8007352510098

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 72x42,4x10 [cm]  
**Peso** 1.660 [g]



8007352510104

**Qtà** 3 NR  
**Dim** 72,5x31,5x44 [cm]  
**Peso** 6.138 [g]

## Potrebbe interessarti anche



V53372 - Scatola inc.  
centr. estetico 72M  
azzurro



V53172.B - Centralino  
estetico incasso 72M  
bianco



V53172 - Centralino  
estetico incasso 72M  
fumé

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).