


Barra a pettine, 3 poli, passo 18mm (31102)

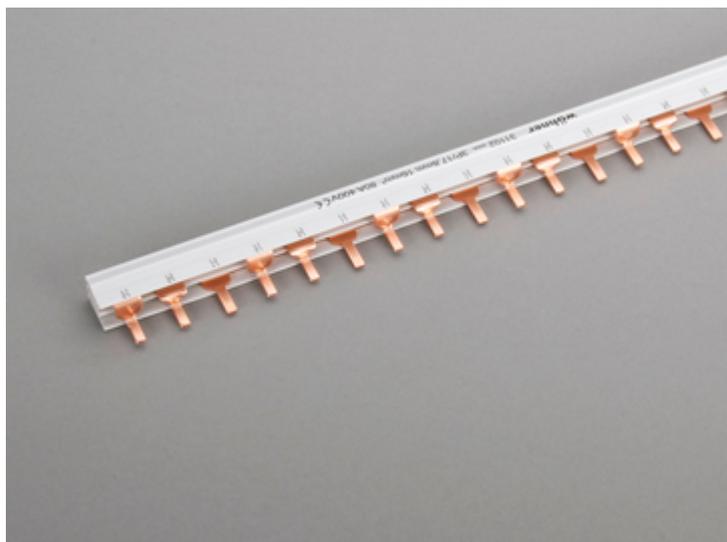

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 31102

Barra a pettine, 3 poli, passo 18mm

80 A, lunghezza 1 m

16 mm²

Montaggio

Come accessorio

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 95

Pz / conf. 10

EAN 4021267311025

Catalog page 2018 : 6.8

eCl@ss 6.1 27371306
27371306
ETIM 4.0 EC000215
ETIM 5.0 EC000215

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 80 A

Tensione nominale (IEC) AC: 400
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 1.8 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 2.8 W.)

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 80 A

Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 130 A


Valori meccanici

L x B x D: 1000 x 16 x 16

Peso: 59.4 kg/100

Sezione: 16 mm²

Accessori



31027

Tappo laterale per pettini
per barre a pettine a 2 e 3 poli, 16 mm²



31103

Morsetto di alimentazione laterale per pettini
per 31101 und 31102
6 - 25 mm²



31157

Morsetto di alimentazione frontale per pettini
per barre a pettine 31101 e 31102
6 - 25 mm²