


Adattatore 900 A (32747)

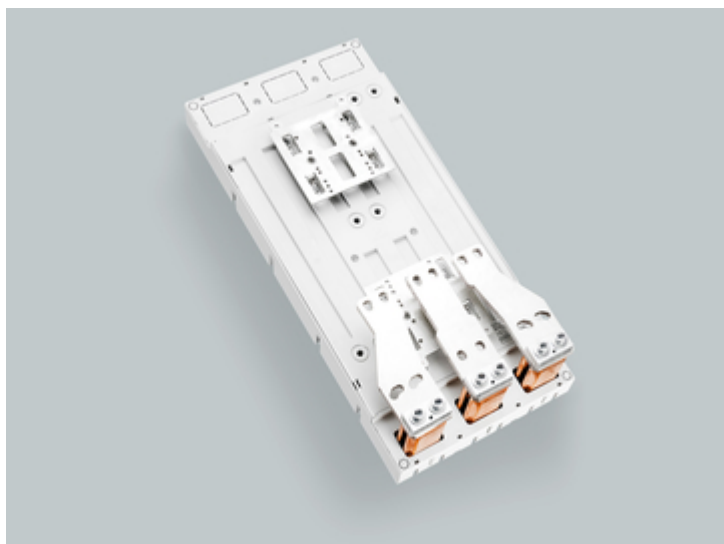

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 32747

EQUES® 185Power

Adattatore 900 A

per Schneider Electric NS1000, NS800 e NS630B (max. 900A)

300 x 652, coll.al sistema in basso, mont.su barre non forate

per barre 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Montaggio

185Power

Gruppo di prodotti 05

Sottogruppo merceologico 48

Pz / conf. 1

EAN 4021267327477

Catalog page 2018 : 4.5

eCl@ss 6.1 27370304
27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Type No.: EQ185-A1000

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 900 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 149.8 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 234 W.)

rated isolation voltage U_i : 1000
V

Tensione di picco U_{imp} : 12 kV

Tensione max. IEC AC: 1000
V

rated peak withstand current I_{pk} : 106 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 50kA - 0,5s

short-circuit the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB
withstandbilty: depends on the MCCB

mit Schneider Electric NS1000, NS800 oder NS630B bis 900A einsetzbar!

Valori meccanici

L x H x P: 300 x 652 x 91.5

Peso: 2400 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Proprietà materiali


Involucro: resistenza alle temperature fino a 130°C,
ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 600,
senza alogeni

Accessori



32702

Calotta terminali IP20 (frontale) per adattatori, incl. 3 coperture sup.
per Schneider Electric NS1600 - NS630B
larghezza 300mm



32704

Calotta terminali IP20 (retro) per adattatori
per tutte le versioni di adattatori




32985

Trasformatore 1000 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power



32983

Trasformatore 630 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power




32984

Trasformatore 800 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power



32986

Trasformatore 1250 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power



32987

Trasformatore 1600 A / 5 A

5 VA / class 1

per adattatori 185Power