


Adattatore 1440 A (32761)

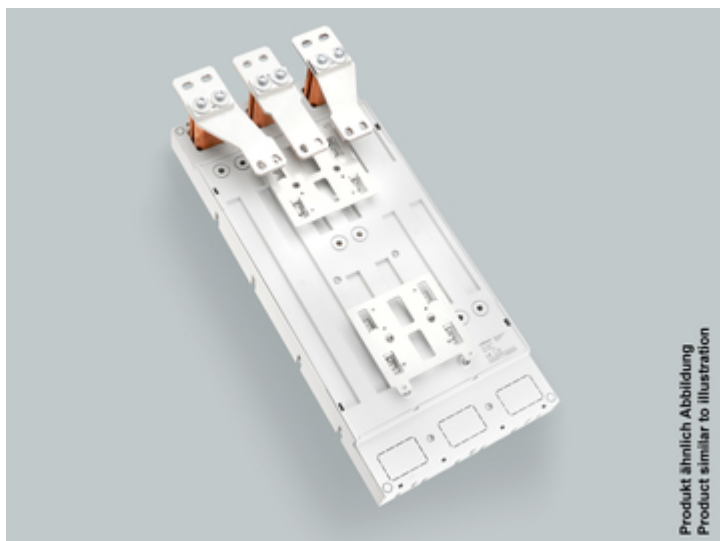

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 32761

EQUES® 185Power

Adattatore 1440 A

per Siemens 3VL8 1600 A, Eaton NZM4 1600 A

300 x 652, coll.al sistema in alto, mont.su barre non forate

per barre 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Montaggio

185Power

Gruppo di prodotti 05

Sottogruppo merceologico 48

Pz / conf. 1

EAN 4021267327613

Catalog page 2018 : 4.4

eCl@ss 6.1 27370304
27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: EQ185-A1600

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 1440 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 350.7 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 548 W.)

rated isolation voltage U_i : 1000
V

Tensione di picco U_{imp} : 12 kV

Tensione max. IEC AC: 1000
V

rated peak withstand current I_{pk} : 106 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} : 50kA - 1s

short-circuit withstandability: the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB depends on the MCCB

with Siemens 3VL8 up to 1320A only !

Valori meccanici

L x H x P: 300 x 652 x 85
Peso: 3060 kg/100
Poli: 3 poli
per barre: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Proprietà materiali

Involucro: resistenza alle temperature fino a 130°C,
ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 600,
senza alogeni

Avvisi e consigli

Ausreichend Platz für 2x3 Stromwandler vorhanden.

Accessori



32703

Calotta terminali IP20 (frontale) per adattatori, incl. 3 coperture sup.
per Siemens 3VL7 1000 A / 1250 A, 3VL8 1600 A
larghezza 300mm



32983

Trasformatore 630 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power



32984

Trasformatore 800 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power




32985

Trasformatore 1000 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power



32986

Trasformatore 1250 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power




32987

Trasformatore 1600 A / 5 A
5 VA / class 1
per adattatori 185Power

**32701**

Calotta terminali IP20 (frontale) per adattatori, incl. 3 coperture sup.
per Eaton NZM4, Legrand DPX³ 1600, GE FK160
larghezza 300mm

**32704**

Calotta terminali IP20 (retro) per adattatori
per tutte le versioni di adattatori