



CEMBRE

1410651/E



PRESSACAVI "EMC" SERIE 20M3... "EMC" CABLE GLANDS SERIES 20M3...

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Asportare 10-15 mm di guaina esterna del cavo in base al suo diametro, lasciando esposta la schermatura intrecciata.

Calzare la testina e l'inserto lamellare completo di guarnizione sul cavo.

Piegare la schermatura intrecciata di 90°, quindi piegarla di altri 180° verso la guaina del cavo.

Spingere il corpo del pressacavo sul cavo fino a trovare il giusto incastro con l'inserto lamellare.

Spingere l'inserto lamellare completo di guarnizione all'interno delle guide del corpo, in modo che non possa ruotare.

Avvitare la testina con forza.

CARATTERISTICHE:

- Materiale: Ottone Nichelato
- O-Ring: NBR (compreso e già montato)
- Guarnizione in CLOROPRENE
- Inserto lamellare: POLIAMMIDE PA6.6GF10
- Grado di protezione: IP 68, 5 bar
- Temperatura d'impiego:
da -40°C fino a +100°C (statica)
da -25°C fino a +100°C (dinamica)

ASSEMBLY INSTRUCTION:

Cut off outer cable sheath and expose braided screen over a length of approx. 10-15 mm, depending on the cable diameter.

Push dome nut and lamellar insert with sealing ring on to the cable.

Bend braided screen outwards at a right angle (90°).

Fold braided screen towards outer sheath, i.e. by another 180°.

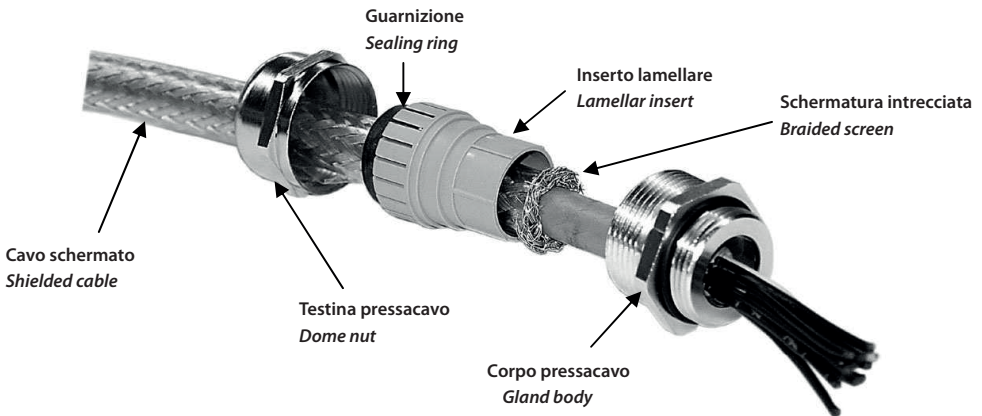
Push gland body up to braided screen and turn briefly around both sides of the cable axis.

Push lamellar insert with sealing ring into gland body and engage anti-rotation element into place.

Screw the nut firmly.

CHARACTERISTICS:

- Material: Nickel Plated Brass
- O-ring: NBR (factory fitted)
- Sealing ring: CLOROPRENE
- Lamellar insert: POLYAMIDE PA6.6GF10
- Degree of Protection: IP 68, 5 bar
- Temperature range:
-40°C to +100°C (static)
-25°C to +100°C (dynamic)


CEMBRE
www.cembre.com


CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-SF,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr. #470
Schaumburg, IL 60173