






QBOX


DESCRIZIONE	SPECIFICHE CONNESSIONE		
<p>QBOX è la serie di mini giunti a doppio isolamento con gel siliconico riaccessibile idonei per realizzare connessioni da 0,6/1 Kv mediante connettori unipolari a levetta già inclusi nel kit.</p>	Tipo di connessione	in linea	
	Applicazione	sommersa, interrata, area	
	Sezione conduttori	0,75 mm ² – 4 mm ²	
VANTAGGI	SPECIFICHE TECNICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • Connessione rapida e riaccessibile con possibilità di riutilizzo dell'involucro e del connettore • Elevata rigidità dielettrica del gel • Protezione all'acqua, polveri e agenti atmosferici • Campi di impiego: in scatole di derivazione all'aperto o al chiuso, apparecchi di illuminazione, automazione, impianti audio o telefonici, domotica, isolamento terminale di cavi in tensione • Gel atossico e senza scadenza • Connettori con ingombro ridotto per cavi sia rigidi che flessibili e sezioni da 0,75 a 0,4 mm² • Facilità di interventi di manutenzione sul singolo conduttore 	Tensione isolamento	450 V	
	Corrente nominale	32A	
	Doppio isolamento		
	Max temperatura ambiente:	85 °C	
	CONNETTORI inclusi nel kit		
	Tipologia	a levetta	
Materiale	PC autoestinguento V2		
Numero poli	1/2		
GUSCIO			
	Materiale	PP autoestinguento V2	
	Colore	nero	
	Temperatura esercizio	-20 ; + 90 C°	
	Alogen free		
	Lead free		
SPECIFICHE GEL ISOLANTE			
	Materiale	gel siliconico	
	Colore	trasparente	
	Riaccessibile		
	Atossico		
	Halogen Free		
	Senza scadenza		
CONFORMITA' DI PRODOTTO			
	Norme di riferimento	EN 60529 (IPX8) EN 60998-1 EN 60998-2-2 EN 60695-2-11	
	Direttiva Bassa Tensione	2014/35/UE (LVD)	
	Direttiva	2015/863/UE (RoHS 3)	
	Marcatura	CE	
APPLICAZIONE			
			




Articolo	Codice	Connettori	Sezione conduttori (mm ²)	Dimensioni (mm)			Conf. Blister
				A	B	C	
	J340-13	1 x 	0,75 - 4	34,8	38,9	23,6	1/12
	J340-22	2 x 	0,75 - 4	34,8	38,9	23,6	1/12
	J540-15	1 x 	0,75 - 4	39,5	39	27,5	1/12

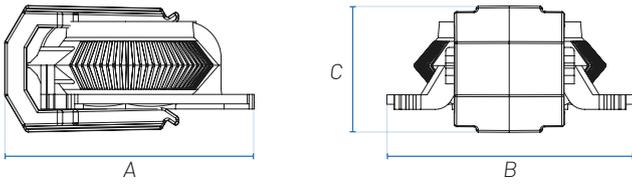

Articolo	Codice	Connettori	Sezione conduttori (mm ²)	Dimensioni (mm)			Conf.
				A	B	C	Blister
	JC40W-23	2 x 	0,75 - 4	68	67	35	1/12

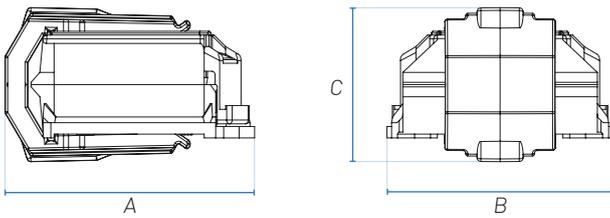

Articolo	Codice	Connettori	Sezione conduttori (mm ²)	Dimensioni (mm)			Conf.
				A	B	C	Blister
	JB40W-306	1 x 	0,75 - 4	65	59	40	1/12
	JB40W-32	3 x 	0,75 - 4	65	59	40	1/12