


CATALOG NUMBER

TR-400A



CERTIFICATIONS



FEATURES

- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta per mezzo di viti
- I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi
- Copertura protettiva trasparente
- Facilità di accesso per il cablaggio
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 562010
- Material: Copper;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Plexiglass
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000
- Peak Short Circuit Current (Ipk): 34kA
- Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 28kA
- Line Side Number of Connections: 1
- Load Side Number of Connections: 8

Hole Size (HS): 10 mm

Thread Size (TS): M6

Depth (D): 140mm

Height (H): 240 mm

Width (W): 300 mm

Unit Weight: 2,83 kg


Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

DIAGRAMS

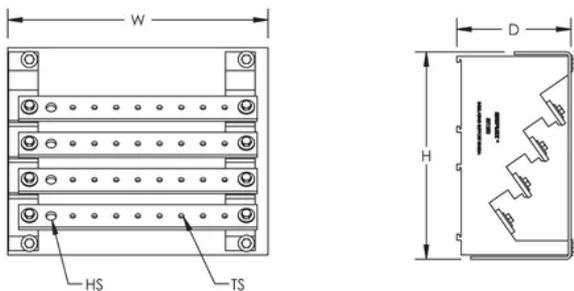

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER